



Kostenvorteil



Zeitvorteil



Sicherheitsvorteil



temperaturunabhängig

3 in 1

mit nur einem Produkt

Permabond 448 / 448 C

Die Ein-Band-Lösung für die perfekte
Anschlussfugen-Abdichtung

Ein Band

3 in 1



für die gesamte 3-Ebenen-Abdichtung

- übersichtlich einfach
- nur wenig Dimensionen nötig
- keine Verwechslungsgefahr
- keine Geräte erforderlich
- einfache Baustellenlogistik



Das Multifunktionsband

- für alle Fenster- und Türrahmen (Holz, PVC und Metall)
- für Elementfugen aller Art

Ein Arbeitsschritt



für höchste Montageleistung

- abdichten und montieren gleichzeitig
- alle Arbeiten gehen Hand in Hand
- keine Arbeitsunterbrüche
- keine Wartezeiten
- saubere Verarbeitung

3x schneller!



Band anbringen



Element montieren



Fertig!

Einfache Verarbeitung



für die Abdichtung auf der Baustelle


- witterungs- und temperaturunabhängige Montage
- auch im Winter bei tiefen Temperaturen geeignet
- nur Cutter und Metermass notwendig
- hohe Anwendungssicherheit durch grossen Fugeneinsatzbereich



PermaBond 448

zur Vormontage in der Produktion

- anbringen der Abdichtung unter kontrollierten Bedingungen im Fertigungsprozess
- geringer und kalkulierbarer Materialverbrauch
- Wertschöpfung bleibt in Ihrem Haus
- die Expansion des Bandes wird erst nach der Montage des Elements aktiviert



PermaBond 448C

Absolute Dichtheit




3 in 1



nach dem Grundsatz «innen dichter als aussen»


- luftdicht – Schutz vor Feuchtigkeit
- dämmend – spart Energie
- schlagregendicht – Schutz vor Wasser
- geprüfte Sicherheit
- entspricht den Anforderungen der RAL-Montagerichtlinien

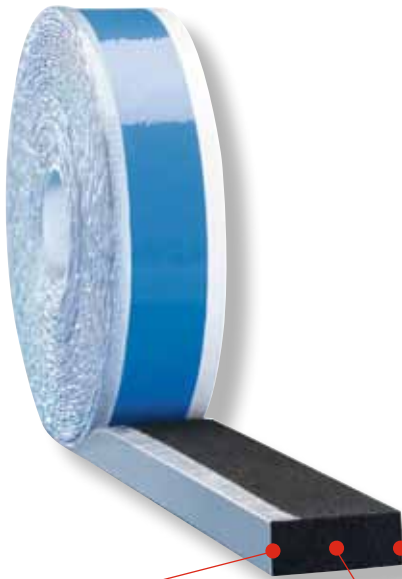

Innen
luftdicht und
dampfbremsend

Mitte
wärme- und schalldämmend

Aussen
schlagregendicht und
diffusionsoffen

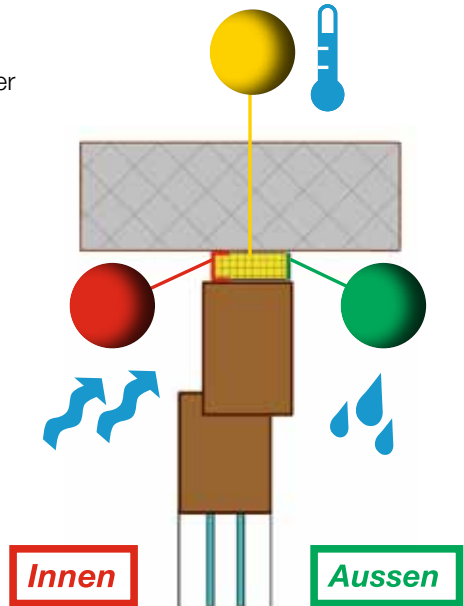

Permabond 448

3-in-1 Band, BLOCO One, vorkomprimiert

Verarbeitung

Permabond 448 ist einseitig selbstklebend ausgerüstet. Das Band wird so aufgeklebt, dass es 1 mm von der äusseren Rahmenseite und 5 mm von der inneren Rahmenseite entfernt ist. Durch die Ausbildung der Eckschlaufen kann das Abdichtungsband ohne Unterbruch umlaufend und in einem Arbeitsschritt auf dem Rahmen befestigt werden. Den Bandanfang und das Ende stumpf stossen. Nach erfolgter Montage von Permabond 448 die Vorbohrungen im Rahmen durchführen und sogleich das Fenster- bzw. Türelement am Bestimmungsort versetzen. Das Abdichtungsband expandiert und füllt den empfohlenen Fugeneinsatzbereich sicher aus.



Banddimensionen

Erfüllte Fugenbreite	Rahmentiefe	Bandbreite	Meter / Rolle
2–12 mm	60 mm	54 mm	30 m
	70 mm	64 mm	
	80 mm	74 mm	
3–18 mm	50 mm	44 mm	20 m
	60 mm	54 mm	
	70 mm	64 mm	
	80 mm	74 mm	
5–30 mm	60 mm	54 mm	12 m
	70 mm	64 mm	
	80 mm	74 mm	



Permabond 448 C

3-in-1 Band zur Vormontage, BLOCO One Control

Verarbeitung

Die Befestigung von Permabond 448 C auf dem Blendrahmen erfolgt bei Kunststoff- und Aluminium-Fenstern über eine Clip-Befestigung. Mit dem Clip-Tool wird das Trägerband fest in die Rahmennuten der Profile eingeclipst. Für den Einsatz bei Holz-Fenstern steht das Permabond 448 C mit einer hochwertigen Butyl-Selbstklebung (SK) zur Verfügung. Die Vorbohrung für die Rahmenverschraubung kann bereits in der Produktion erfolgen. Nach der Montage des Elements am Objekt erfolgt die Aktivierung der Abdichtung durch Ziehen an der Aktivierungsfolie, wodurch sich die Perforation öffnet. Durch die einsetzende Expansion wird die Fuge innerhalb des empfohlenen Fugeneinsatzbereiches sicher ausgefüllt.

Banddimensionen

Erfüllte Fugenbreite	Bandbreite	PVC/Alu	Holz (SK)	Meter/Rolle
6–20mm	65mm		✓	20m
	70mm	✓	✓	
	80mm	✓	✓	
	90mm	✓	✓	
8–33mm	65mm		✓	12m
	70mm	✓	✓	
	80mm	✓	✓	
	90mm	✓	✓	

Je nach Rahmenprofil (Alu oder PVC) sind angepasste Bandbreiten erforderlich. Bitte dazu unsere Kompatibilitätsliste beachten. Für Holzfenster ist das Band zur Verklebung mit einem Butyl-Klebestreifen ausgerüstet – Typ SK. Hier ist eine Sonderbreite von 65mm lieferbar.





Leistungsstarkes Sortiment für Bauprofis

Zum Verfugen, Abdichten, Montieren und Schäumen am Bau bietet Permapack ein breites Sortiment von hochprofessionellen Permabond-Produkten. Dichtungsmassen, PU-Schäume, Fugen- und Dichtungsbänder sind in vielen Variationen und in top Qualität erhältlich – ideal für Anwendungen im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau.

MEMBER
MINERGIE®
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

 **permabond**

Permapack AG
Business Unit Bau
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
Fax +41 71 844 12 93
www.permapack.ch