


Profi Profi-Malerwerkzeuge

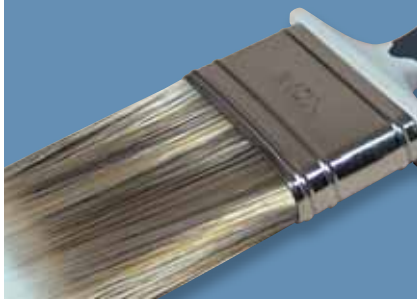

Profi-Malerwerkzeuge

FRIESS REFERENCE Roller, Zubehör, Pinsel

Friess REFERENCE Farbrollerbezüge	1.2
Friess REFERENCE Malerstreif 21 mm	1.3
Friess REFERENCE Malerstreif 12 mm	1.3
Friess REFERENCE Royal 7 mm	1.4
Friess REFERENCE Glattfilt 5 mm	1.5
Friess REFERENCE Microstreif 9 mm	1.6
Friess REFERENCE Futura 4 mm	1.7
Friess REFERENCE Schaum ULTRA	1.7
Friess INNOVATION/ACCESSORIES Zubehör	1.8
Friess INNOVATION VOC-Pinsel	1.9

FRIESS REFERENCE Farbröllerbezüge

Die Kombination speziell entwickelter Farbröllerbezüge und technologisch ausgereifter Roller-Konstruktion für Profi-Farbröller der Spitzenklasse!

Malerstreif, 21 mm Florhöhe

100% Polyamidgarn, hat die hervorragenden Eigenschaften echten Lammfells und gleichzeitig die Problemlöslichkeit synthetischer Plüsches, gute Farbaufnahme und -abgabe, schönes Korn daher kein Verfilzen, sehr hohe Lebensdauer, besonders geeignet für füllende dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben.



Malerstreif, 12 mm Florhöhe

Flor: strukturstabilisiert, neuartige Verbindung von zwei Spezialgarnen, deshalb optimale Farbaufnahme und -abgabe bei gleichzeitig deutlich erhöhter Standfestigkeit.



Royal, ca. 7 mm Florhöhe

Endlos Polyamidgarn, daher flusenarm und lösemittelbeständig, hervorragend geeignet für die Versiegelung, sowie für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe.



Glattfild, ca. 5 mm Florhöhe

Gekräuselteltes Filament-Garn (Kanekaron), pinselartig aufgesplittet für besseres Farbhaltevermögen, hervorragend geeignet für wasserverdünnbare Lacksysteme, Oberflächenfinish wie mit der Spritzpistole.



Microstreif, 9 mm Florhöhe 100% Microfaser

Eigenschaften:

- extrem saugfähig, Wasseraufnahme mehr als 600% des Eigengewichts, flusenarm, lösemittelbeständig, tropfarm
- speziell geeignet für dünnflüssige Anstreichmaterialien wie Dünnschichtlasuren, Grundierungen aller Art sowie für Gewebelack und Latexfarben auf extrem glatten Untergründen



Schaum «Ultra»

Polyesterschaum weiss, lösemittelfrei geschäumt, extra fein, Raumgewicht 60 kg/cbm.



FRIESS REFERENCE Malerstreif 21 mm

21 mm Florhöhe, 100% Polyamidgarn, lösemittelbeständig.
Für füllende, dickschichtige hoch deckende Dispersionsfarben.

Fassadenwalze, Malerstreif 21 mm



Gepolstert

Aussen und innen auf groben, strukturierten Untergründen.

Walzenkern-Ø 41 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
270 mm	73034	10	83 mm	8 mm	1
200 mm	72518	10	83 mm	8 mm	-



1

Exquisitwalze, Malerstreif 21 mm



Ungepolstert

Aussen und Innen auf glatten, leicht strukturierten Untergründen.

Walzenkern-Ø 57 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
250 mm	73047	12	99 mm	8 mm	2
180 mm	73046	12	99 mm	8 mm	-



2

FRIESS REFERENCE Malerstreif 12 mm

12 mm Florhöhe, Spezialgarn, daher flusenarm. Einsetzbar für alle Anstreicherarbeiten, insbesondere bei schwer zugänglichen Stellen, Winkeln und Profilen.

Farbwalze, Malerstreif 12 mm



Walzenkern-Ø 46 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
250 mm	77152	12	72 mm	8 mm	3
180 mm	76800	12	72 mm	8 mm	-



3

Kleinwalze, Malerstreif 12 mm



Walzenkern-Ø 32 mm

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
120 mm	73122	10	58 mm	6 mm	4

Walzenkern-Ø 15 mm

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	73121	10	42 mm	6 mm	5



4

5



FRIESS REFERENCE Royal 7 mm

7 mm Florhöhe, endloses Polyamidgarn, flusenarm, lösemittelbeständig.
Speziell für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe
und Rostschutzfarben.

Lackierwalze, Royal 7 mm



Walzenkern-Ø 46 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
250 mm	73110	12	60 mm	8 mm	1
180 mm	73109	12	60 mm	8 mm	-




1

Kleinlackierwalze, Royal 7 mm



Walzenkern-Ø 15 mm

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	72361	10	29 mm	6 mm	2



2

Walzenkern-Ø 32 mm, **einzel in Folie verpackt!**

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
120 mm	73114	15	46 mm	6 mm	3



3

Walzenkern-Ø 15 mm, **2 Stück in Folie verpackt!**

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	73113	20	29 mm	6 mm	4



4

ACHTUNG:

Diese Walzen vor Gebrauch gründlich in Lösung auswaschen. Produktionsbedingte Flusen werden dadurch entfernt. Unsere «Royal»-Walzen durchlaufen eine permanente Qualitätskontrolle!

FRIESS REFERENCE Glattfilt 5 mm

Ca. 5 mm Florhöhe pinselartig aufgesplittet, Kanekaron-Garn, hochverdichtet, für gute Lackaufnahme und -abgabe, für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke.

Lackierwalze, Glattfilt 5 mm



Walzenkern-Ø 45 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
250 mm	73112	12	55 mm	8 mm	1
180 mm	73111	12	55 mm	8 mm	-




Kleinlackierwalze, Glattfilt 5 mm



Walzenkern-Ø 15 mm

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	73123	10	25 mm	6 mm	2



Walzenkern-Ø 32 mm, **einzel in Folie verpackt!**

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
120 mm	73116	15	42 mm	6 mm	3



Walzenkern-Ø 15 mm, **2 Stück in Folie verpackt!**

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	73115	20	25 mm	6 mm	4



Namhafte Farbenhersteller empfehlen: GLATTFILT

Für qualitativ anspruchsvolle Flächen – gleichmäßig und strukturlos.

FRIESS REFERENCE Microstreif 9 mm

9 mm Florhöhe 100% Microfaser, lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke sowie Latexfarben auf extrem glatten Untergründen.

Fassadenwalze, Microstreif 9 mm

Gepolstert

Aussen und innen auf groben, strukturierten Untergründen.

Walzenkern-Ø 41 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
270 mm	73107	10	59 mm	8 mm	1
200 mm	73048	10	59 mm	8 mm	-



Exquisitwalze, Microstreif 9 mm

Ungepolstert

Speziell für Gewebelack sowie Latexfarben auf extrem glatten Untergründen.

Walzenkern-Ø 57 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
250 mm	73108	12	75 mm	8 mm	2
180 mm	73106	12	75 mm	8 mm	-



Lasurwalze, Microstreif 9 mm

Speziell für Dünnschichtlasuren.

Walzenkern-Ø 32 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
160 mm*)	74324	10	50 mm	6 mm	-
120 mm	73120	10	50 mm	6 mm	3



Walzenkern-Ø 32 mm, **einzel in Folie verpackt!**

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
120 mm	73118	15	50 mm	6 mm	4



Walzenkern-Ø 15 mm, **2 Stück in Folie verpackt!**

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	73117	20	33 mm	6 mm	5



*) auf Anfrage

FRIESS REFERENCE Futura 4 mm

Spezieller Bezug für die Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken der neuen Generation.

Lackierwalze, Futura 4 mm



Beim Aufrollen bilden sich keine Luftblasen. Oberflächenfinish entspricht den Qualitätsansprüchen an moderne, wassererdünnbare Lacksysteme.

Walzenkern-Ø 46 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
250 mm	73126	12	57 mm	8 mm	-
180 mm	73125	12	57 mm	8 mm	1



Kleinlackierwalze, Futura 4 mm



Walzenkern-Ø 32 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
160 cm	73130	10	43 mm	6 mm	-
120 cm	73129	10	43 mm	6 mm	2

Walzenkern-Ø 15 mm

Breiten	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
150 cm	73128	10	26 mm	6 mm	-
100 cm	73127	10	26 mm	6 mm	3



FRIESS REFERENCE Schaum ULTRA

Raumgewicht ca. 60 kg/m³, FCKW- und lösemittelfrei, geschäumt, hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen («verschlichten»).

Kleinlackierwalze, Schaum ULTRA



Bügelseitig rund

Walzenkern-Ø 15 mm

Breite	Art.-Nr.	VE	Walzen-Ø	Bügel-Ø	Abb.
100 mm	73119	10	35 mm	6 mm	4



FRIESS INNOVATION Zubehör

Angenehme und sichere Handhabung mit dem 2K-softTouch-Griff. Sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. 8 mm V2A-Edelstahl, rostfrei.

Malerbügel, softTouch-Griff

Passend für Walzen	Art.-Nr.	VE	Abb.
250 – 270 mm	73139	10	-
180 – 200 mm	73138	10	1

Kleinwalzenbügel, softTouch-Griff

Passend für Kleinwalzen 100 – 150 mm

Bügelänge	Art.-Nr.	VE	Abb.
280 mm	73140	10	2
450 mm	73141	10	-



FRIESS ACCESSORIES Zubehör

Verlängerungsstange, Alu, softTouch

Alu-Teleskop-Verlängerungsstange. Spezial-Konus mit Gewindeinsatz und Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers.


Länge	Art.-Nr.	VE	Abb.
50 – 100 cm	74197	12	3
70 – 150 cm	74198	12	4
100 – 200 cm*	74199	12	5

*Der innovative softTouch-Griff mit montiertem und beweglichem Halteteil ermöglicht eine sichere Handhabung sowie ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Verlängerungsstange, Alu, STARR

Verlängerungsstange STARR. Dickwandiges geriffeltes Alurohr, eloxiert mit Universalkonus und Gewindeinsatz.

Länge	Art.-Nr.	VE	Abb.
600 mm	73124	10	6

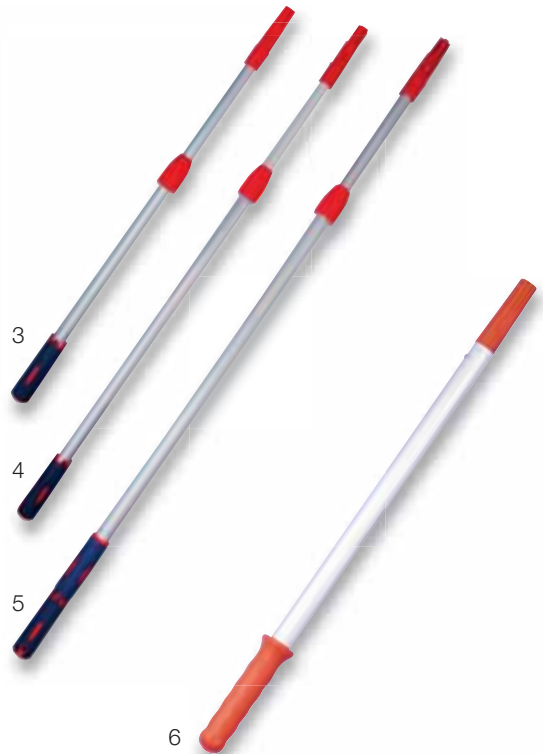

FRIESS INNOVATION VOC-Pinsel

Extra langes, spitz zulaufendes Synthetik-Filament sorgt für ein linienpräzises Arbeiten und ein fantastisches Lackierergebnis mit wasserbasierenden Lacken der neuen Generation nach VOC-Richtlinien. Angenehme und sichere Handhabung mit dem 2K-softTouch-Griff. Sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

VOC-Lackierpinsel

SoftTouch-Griff, Synthetikborsten

Flachpinsel mit hochwertiger Synthetikbestückung.

Breiten	Art.-Nr.	VE	Abb.
80 mm	73134	12	-
65 mm	73133	12	1
50 mm	73132	12	2
38 mm	73131	12	-



VOC-Ovalpinsel

SoftTouch-Griff, Synthetikborsten

Ovalpinsel mit hochwertiger Synthetikbestückung.

Breiten	Art.-Nr.	VE	Abb.
45 mm	73137	12	3
35 mm	73136	12	4
25 mm	73135	12	-





permapack

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
Fax +41 71 844 12 13
www.permapack.ch