


Floorguard



Schützt!
Atmet!

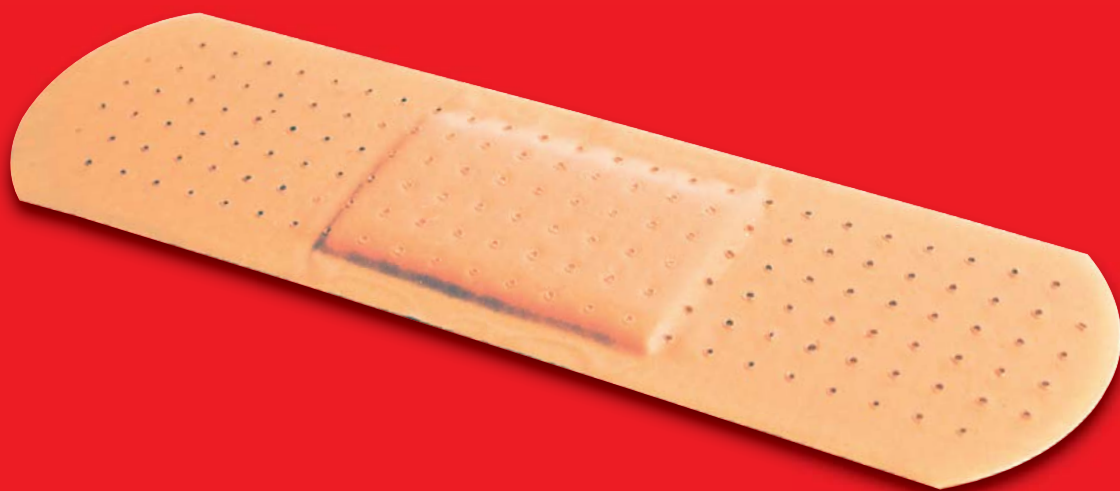

Keine Angst, Permafix 1120 Floorguard
gibt es natürlich wie gewohnt als Rolle.

Permafix Floorguard



**Das erste
atmungsaktive
Abdeckvlies**

Der einzige, effektive Schutz für wertvolle Bodenbeläge




Neues Abdeckvlies zum Schutz hochwertiger Bodenbeläge. Sicheres Abdecken ohne Verfärbung und Fleckenbildung.


Bei Handwerksarbeiten kommen zum Schutz wertvoller Bodenbeläge seit einigen Jahren spezielle Abdeckvliese zum Einsatz. Diese sind aber nur für den Einsatz bei unproblematischen Belägen geeignet. Frisch verlegte Böden mit Naturstein- oder Tonplatten, geöltem oder versiegeltem Parkett sind anspruchsvoller und brauchen einen speziellen Schutz der auch die angestaute Feuchtigkeit nach dem Verlegen nach oben entweichen lässt, da ansonsten unschöne Flecken und Verfärbungen entstehen können.

Jetzt hat Permafrix die Entwicklung von Abdeckvliesen revolutioniert. Erstmals steht mit Permafrix 1120 Floorguard ein atmungsaktives Vlies neuester Generation zur Verfügung, das problemlos zum Schutz aller Bodenbeläge zur Verwendung kommen kann. Die spezielle High-Tech-Membrane lässt genügend Wasserdampf aus dem Untergrund entweichen, ohne von oben Flüssigkeit durchdringen zu lassen.

Permafrix 1120 bietet dem Anwender Sicherheit gegen jegliche Feuchtigkeitsschäden. Dadurch entfällt auch das Risiko teurer Folgekosten für Reinigungen und Ersatzansprüche.

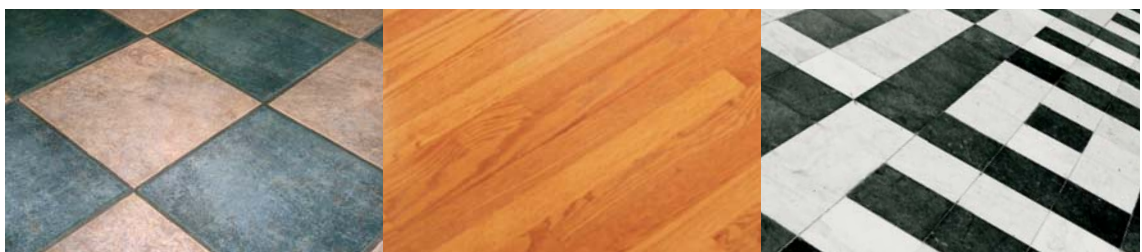

Zuverlässig und funktional: Permafix 1120 Floorguard

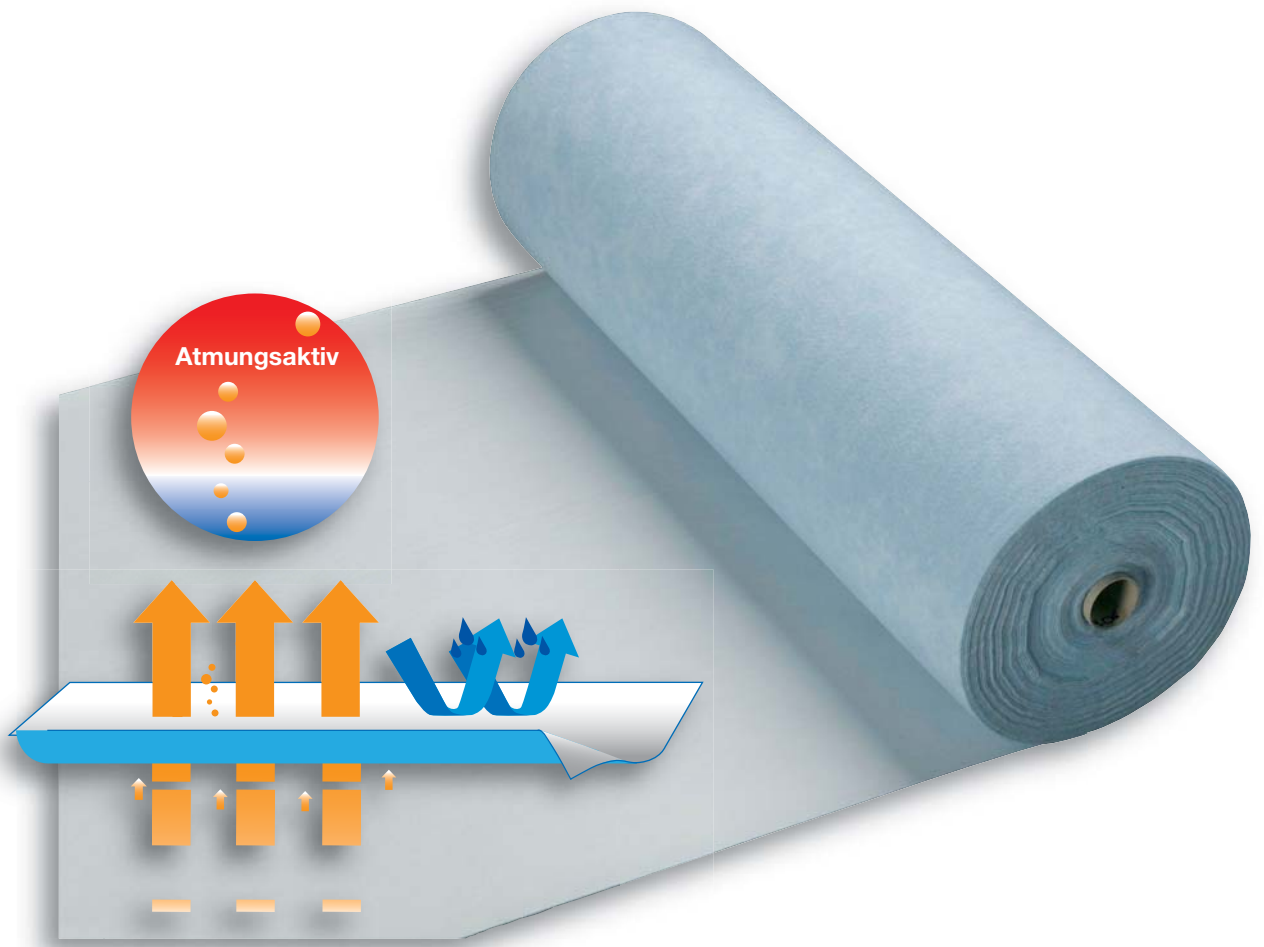

Blaues, selbst haftendes Polyestervlies, kaschiert mit einer atmungsaktiven Membrane – zum Abdecken von Böden, Treppen und zu schützenden Objekten.

Das erste, atmungsaktive Abdeckvlies ist speziell geeignet bei feuchtigkeitsempfindlichen Belägen wie Naturstein, Holz und sonstigen nass verlegten Bodenbelägen. Die Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann durch das Abdeckvlies entweichen, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten.

**Geprüfte Werte die überzeugen:
Technische Daten**

- WDD-Wert: 2 Liter/m² in 24h
- Wasserdichtheit: 2.64 m Wassersäule

Eigenschaften

- High-Tech-Membrane (wie Gore-Tex®)
- atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- rutschsichere Oberfläche
- selbsthaftend auf Untergrund
- Schutz vor mechanischer Beschädigung

Verarbeitungshinweis

Abdeckvlies bahnenweise verlegen mit einer Überlappung von ca. 5 cm. Diese mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Betongewebeband) dicht verkleben.



Floorguard-Produkte

Permafix 1100 Floorguard Abdeckvlies, 180 g/m²

Rutschesicheres Polyestervlies kaschiert mit PE-Folie. Geeignet für die sichere und saubere Abdeckung auf Böden, Treppen, Wänden etc. Mehrfach anwendbar.

Farbe: weiss Breiten: 1 m, 2 m Länge: 50 m



Permafix 1105 Floorguard Abdeckvlies, 160 g/m²

Rutschesicheres Polyestervlies kaschiert mit PE-Folie. Geeignet für die sichere und saubere Abdeckung auf Böden, Treppen, Wänden etc. Für einmalige Anwendung.

Farbe: weiss Breiten: 1 m, 2 m Länge: 50 m



Permafix 1110 Floorguard Saugvlies, 220 g/m²

Rutschsichere PE-Folie beschichtet mit Baumwollvlies. Saugt Flüssigkeiten sicher auf und ist somit speziell geeignet für Abdeckungen bei Malerarbeiten. Mehrfach anwendbar.

Farbe: grau Breiten: 1 m, 2 m Länge: 50 m



Permafix 1120 Floorguard Abdeckvlies, 180 g/m²

Rutschesicheres Polyestervlies kaschiert mit einer atmungsaktiven Membrane. Speziell für Natursteine oder Hölzer und bei nassverlegten Bodenbelägen.

Farbe: blau/weiss Breite: 1 m Länge: 50 m



Permapack AG
 Reitbahnstrasse 51
 CH-9401 Rorschach
 Tel. +41 71 844 12 12
 Fax +41 71 844 12 13
 www.permapack.ch