

# Floorguard




Protège!  
**Respire!**



N'ayez crainte, Permafix 1120 Floorguard existe naturellement, comme d'habitude, en rouleau.

## Permafix Floorguard



**Le premier non-tissé  
de masquage à  
respiration active**

## L'unique protection effective pour les revêtements de sol de qualité



### **Nouveau non-tissé de masquage pour la protection des revêtements de sol de qualité. Masquage en toute sécurité sans décoloration ni formation de taches.**

Lors des travaux artisanaux, on utilise depuis quelques années des non-tissés de masquage spéciaux pour protéger les revêtements de sol de qualité. Mais ces non-tissés ne conviennent que pour l'utilisation sur des revêtements qui ne posent pas de problème. Les sols fraîchement posés avec des pierres naturelles ou des carreaux d'argile, des parquets huilés ou vitrifiés, sont plus exigeants et ont besoin d'une protection spéciale laissant échapper l'humidité vers le haut après la pose. Dans le cas contraire, de


vilaines taches et des décolorations peuvent se produire.

Permafix a désormais révolutionné le développement des non-tissés de masquage. Pour la première fois, avec le Permafix 1120 Floor-guard, un non-tissé à respiration active de la dernière génération est disponible, permettant de protéger tous les revêtements de sol à la perfection. La membrane spéciale haute technologie laisse échapper suffisamment de vapeur d'eau du fond, sans laisser pénétrer les liquides par le haut.

Le Permafix 1120 propose aux utilisateurs la sécurité contre tout dégât dû à l'humidité. Le risque de frais de nettoyage et droits à indemnités est ainsi supprimé.



## Fiable et fonctionnel: Permafix 1120 Floorguard

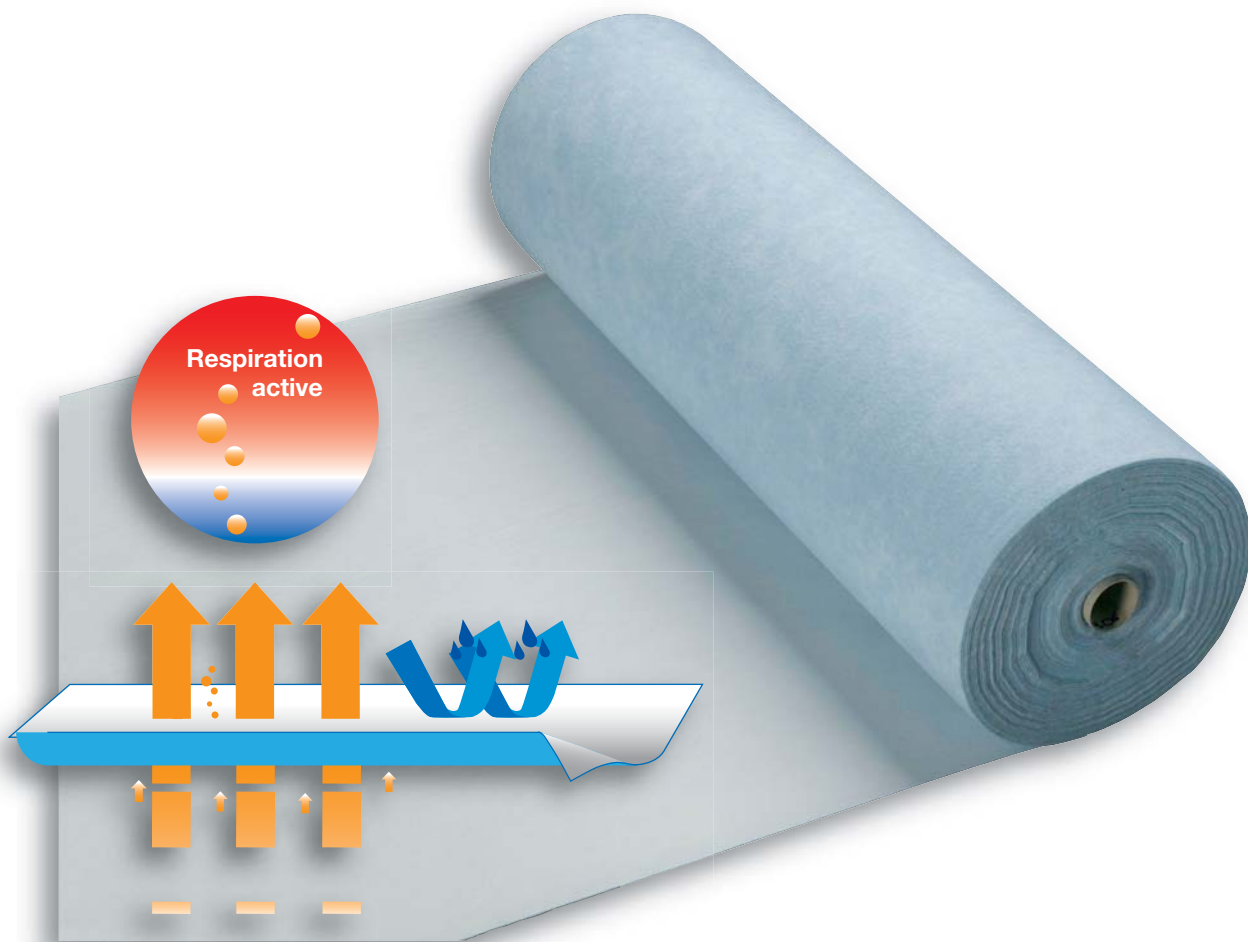

**Non-tissé de polyester bleu, adhésif, contrecollé avec une membrane à respiration active – pour le masquage de sols, d'escaliers et d'objets à protéger.**

Le premier non-tissé de masquage à respiration active convient spécialement pour des revêtements sensibles à l'humidité, comme la pierre naturelle, le bois et les autres revêtements de sol posés à l'état humide. Le non-tissé de masquage laisse échapper l'humidité du fond, mais empêche la pénétration des liquides.

**Des valeurs vérifiées qui vous convaincront**  
**Spécifications techniques**

- Valeur WDD: 2 litres/m<sup>2</sup> en 24 h
- Etanche à l'eau: 2.64 m de colonne d'eau

### **Propriétés**

- membrane haute technologie (comme le Gore-Tex®)
- à respiration active et imperméable à l'eau
- surface antidérapante
- adhérente sur le fond
- protège contre les détériorations mécaniques

### **Mode d'emploi**

Poser le non-tissé de masquage en bandes avec un chevauchement de 5 cm environ. Le coller de manière étanche avec une bande adhésive appropriée (ruban à béton en tissu, p. ex.).



## Produits Floorguard

### Permafix 1100 Floorguard

Protection non-tissé, 180 g/m<sup>2</sup>

Non-tissé en polyester antidérapant contrecollé avec un film de polyéthylène. Adapté pour le masquage sûr et propre sur sols, escaliers, parois, etc. Utilisation multiple.

Couleur: blanc

Largeurs: 1 m, 2 m

Longueur: 50 m



### Permafix 1105 Floorguard

Protection non-tissé, 160 g/m<sup>2</sup>

Non-tissé en polyester antidérapant contrecollé avec un film de polyéthylène. Adapté pour le masquage sûr et propre sur sols, escaliers, parois, etc. A usage unique.

Couleur: blanc

Largeurs: 1 m, 2 m

Longueur: 50 m



### Permafix 1110 Floorguard

Non-tissé absorbant, 220 g/m<sup>2</sup>

Film de polyéthylène antidérapant avec revêtement de non-tissé en coton. Absorption garantie des liquides; est ainsi particulièrement adapté aux masquages lors de travaux de peinture. Utilisation multiple.

Couleur: gris

Largeurs: 1 m, 2 m

Longueur: 50 m



### Permafix 1120 Floorguard


Protection non-tissé, 180 g/m<sup>2</sup>

Non-tissé en polyester antidérapant, contrecollé avec une membrane à respiration active. Spécialement pour les pierres naturelles et le bois, ainsi que pour les revêtements de sol posés à l'état humide.

Couleur: bleu/blanc

Largeur: 1 m

Longueur: 50 m



Permapack AG  
 Reitbahnstrasse 51  
 CH-9401 Rorschach  
 Tél. +41 71 844 12 12  
 Fax +41 71 844 12 13  
 www.permapack.ch