

INDUSTRIE MÉTALLIQUE

Solutions pour le chauffage, la ventilation,
la climatisation et la réfrigération



2024

Vaste gamme pour les ingénieurs en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération

En tant que spécialiste efficace et indépendant Permapack est votre partenaire fiable avec de nombreuses années de savoir-faire, des prix équitables et une logistique d'entreposage flexible avec une grande disponibilité et des délais de livraison courts.

Vous trouverez des solutions innovantes pour la parfaite protection et le revêtement des surfaces ainsi que les éléments de fixation et de liaison avec des systèmes de collage de haute qualité.

Les consommables ont, entre autres, les caractéristiques suivantes:

- Convient pour une utilisation dans des salles blanches
- Résistant à la température
- Résistant à l'humidité
- Sans solvant
- Contient un fongicide, antibactérien
- Bonne adhérence à basse température

Appelez-nous! Nos conseillers commerciaux sont formés pour être orientés vers le client et les solutions, pour vous proposer des produits qui vous font gagner du temps et de l'argent.

Bon à savoir


Nos produits peuvent être commandés facilement 24 heures sur 24 sur le portail clientèle.



Film de protection de surface pour les conduits de ventilation

Le film protège les conduits d'air et autres composants de la contamination pendant le transport, le stockage et l'assemblage. Le film PE avec adhésif acrylique est autocollant sur une face, est résistant à la déchirure et peut être retiré sans laisser de résidus.

- Bleu-transparent
- À utiliser sur des surfaces métalliques lisses comme les gaines et les tuyaux de ventilation galvanisés

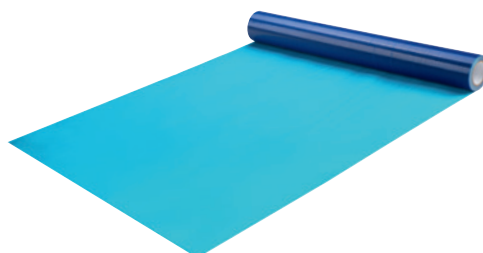

Produit	N° d'art.	Largeur mm	Longueur m	Épaisseur μm	Adhésivité sur acier
Permafix 9345	216500	1'000	100	45	65 cN/cm
	216501	500	100	45	65 cN/cm

Bande d'étanchéité pour la ventilation

Bande d'étanchéité non comprimée en mousse PE à cellules fermées. Spécialement conçu pour l'étanchéité des gaines de ventilation.

- Autocollant sur une face (sans film de protection)
- Haute adhérence
- Résistant à l'humidité
- Bonne résistance au vieillissement



Produit	N° d'art.	l x h mm	Longueur m
Permafix 9846	216502	9 x 4	10
	216503	12 x 5	10

Bandes de revêtement

Les bandes non comprimées permettent de déplacer indépendamment des éléments de construction différents et donnent un joint propre. Ils peuvent être scellés avec des mastics d'étanchéité.

- Bonne résistance au vieillissement
- Résistant à l'humidité
- Autocollant sur une face



Produit	Largeur mm	Longueur m	Hauteur mm
Permafix 608 (PVC)	9, 12, 15	10	2, 3, 4, 5, 6
Permafix 611 (PE)	9, 12, 15	10	2, 3, 4, 5, 6

SMP Adhésifs et mastics d'étanchéité, hybrides

Pour un collage à élasticité permanente et exigeant dans le bâtiment et l'industrie métallurgique. Convient spécialement pour l'étanchéité des gaines et des tuyaux de ventilation. Approprié à un large éventail de substrats.

- Testé selon VDI 6022 / 1 (DIN EN ISO 846)
- Testé selon ISEGA (EN1186, EN13130, CEN/TS 14234)
- Sans silicone, sans solvant et sans isocyanate
- Pratiquement inodore et à faible émission
EC1plus et Ecobau eco 1
- Élastique à long terme après durcissement
- Conditionnement: cartouches de 290 ml, sachets de 600 ml
(autres conditionnements sur demande)



Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	UE
Permafix 5053	220009	20 min	43	Gris	20 CT / CA
	220199	20 min	43	Gris	12 SA / CA
Permafix 5054	220010	10 min	58	Gris	20 CT / CA

Mastics acrylates

Mastic d'étanchéité pour joints de raccordement et de dilatation, en particulier à l'intérieur sur des substrats poreux. N'est pas adapté à des sollicitations permanentes ni au verre.

- Certifié Ecobau 1 / EC1 plus
- Dégage peu d'odeur
- Sans silicone ni solvant
- Conditionnement: cartouche de 310 ml, sachet de 600 ml



Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	UE
Permafix 505	220000	env. 7 min	30	Blanc (9016)	12 SA / CA
	220003	env. 7 min	30	Gris	12 CT / CA
	220004	env. 7 min	30	Blanc (9016)	12 CT / CA

Mastics silicones

Masse d'étanchéité premium à élasticité permanente à base de silicone pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les applications dans le bâtiment. Convient à tous les supports usuels dans la construction, à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisable pour l'étanchéité dans la construction de chambres froides et de gaines de ventilation.

- Neutre contre la corrosion et sans solvants
- Compatible avec la pierre naturelle
- Convient pour le secteur alimentaire et les salles blanches
- Contient des agents fongicides contre les moisissures
- Conditionnement: cartouche de 310 ml
(autres conditionnements sur demande)
- Couleurs: 20 couleurs différentes



Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	UE
Permafix 143	218318	20 min	28	Transparent quartz	12 CT / CA
	218437	15 min	37	Blanc 9016	12 CT / CA
	218446	15 min	37	Gris béton 7023	12 CT / CA

PUR Mousses

Pour le remplissage et l'isolation des joints, des cavités, des pénétrations de pipelines et des conduits de ventilation. Remplit complètement la section par expansion de la mousse. Bonne isolation par une mousse à pores fermés.

- Bonne adhérence à de nombreux matériaux
- Peut être utilisé avec des panneaux de polystyrène (EPS, XPS)
- Résistant au vieillissement et à l'humidité
- Ne pourrit pas
- Conditionnement: bombe de mousse de 750ml



Produit	N° d'art.	UE	Propriétés
Permafix 208	209814	12 PCE/CA	Valve combi
Permafix 220	220340	12 PCE/CA	Pour pistolet
Permafix 224	210902	12 PCE/CA	Pour pistolet, Elastic All Season

PUR Pistolet pour mousse

Pistolet pour bombes de mousse polyuréthane.

- Boîtier en métal avec poignée en matière plastique
- Avec revêtement antiadhésif sur toute sa surface
- Pièce d'accouplement avec revêtement en téflon



Produit	N° d'art.	Longueur utile	Couleur
Permafix 93	14885	190mm	Noir

Pistolets d'application manuelle

Pistolets pour cartouches et sachets. Pour le traitement des adhésifs et des produits d'étanchéité.



Soratton EconoMax 310-600




Produit	N° d'art.	Application	Caractéristiques
Soratton EconoMax 310	27279	Pour cartouches de 310ml	Presse à cartouche professionnelle avec support de cartouche. Conçue spécialement pour une utilisation avec des mastics habituels. Actionneurs trempés, spécialement chromés et sans usure mécanique.
Soratton EconoMax 310-600	27296	Pour sachets de 600ml et cartouches de 310ml	Presse professionnelle à utiliser avec les produits d'étanchéité courants. Actionneurs trempés, spécialement chromés et sans usure mécanique.

Rubans à béton en tissu

Ruban à béton en tissu avec une forte adhérence, même à basse température. Facilement déchirable. Bonne résistance aux intempéries et à la température.

- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Matériel résistant à l'eau
- Adhésif non corrosif




Produit	N° d'art.	Épaisseur	Adhésivité sur acier	Résistance à la température	Dimensions standards
Permafix 291, Maillage grossier Jaune	23331	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C jusqu'à +65 °C	I 25 mm L 50 m
	5183	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C jusqu'à +65 °C	I 50 mm L 50 m
Permafix 291, Maillage grossier Bleu	29499	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C jusqu'à +65 °C	I 25 mm L 50 m
	5952	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C jusqu'à +65 °C	I 50 mm L 50 m
Permafix 293, Maillage fin Jaune	40967	200 µm	3.7 N/cm	-50 °C jusqu'à +65 °C	I 50 mm L 50 m

Autres dimensions sur demande

Rubans adhésifs en aluminium de grande qualité

Rubans adhésifs en aluminium pour l'étanchéification de conduites, de gaines de climatisation et de matériaux d'isolation doublés d'aluminium. Forte résistance à l'abrasion de l'aluminium. Très bonne barrière contre l'eau et la vapeur d'eau et très bonne résistance au vieillissement.

- Convient à des températures allant de -40 à +80 °C
- Bonne adhérence même à basse température



Produit	N° d'art.	Épaisseur	Adhésivité sur acier	Dimensions standards
Coroplast 910 SE*, argent	2375	60 µm	8.0 N/cm	I 50 mm L 50 m
	2376	60 µm	8.0 N/cm	I 75 mm L 50 m
	2377	60 µm	8.0 N/cm	I 100 mm L 50 m
Coroplast 933, noir	139104	0.05 mm	10.0 N/cm	I 50 mm L 50 m
	139105	0.05 mm	10.0 N/cm	I 75 mm L 50 m

*SE=retardateur de flamme selon DIN 4102 B1; le produit est certifié pour la sécurité incendie selon EN45545-2:2020

Gants de travail OX-ON

Avec les bons gants de travail, les mains et les doigts sont non seulement protégés des blessures, mais une prise en main sûre augmente également la productivité et l'efficacité.

- Gants de travail de haute qualité
- Certifiés EN420 et EN388
- Certifié Oeko-Tex Standard 100
- Tailles 7/S à 11/XXL (selon le modèle, également tailles spéciales)

Gants d'assemblage

Produit	Matériau	Caractéristiques	Certification
OX-ON Flexible Basic 1002	55 % Nitrile, 45 % Polyester	 	EN 388:2016 4021X
OX-ON Flexible Supreme 1600	40 % Nitrile, 45 % Nylon, 15 % Élastane	  	EN 388:2016 4131X



Gants de protection contre les coupures

Produit	Matériau	Caractéristiques	Certification
OX-ON Cut Basic 9002	40 % HPPE, 28 % Polyester, 14 % PU, 10 % Élastane, 8 % Acier inox	 	EN 388:2016 4X43D
OX-ON Cut Comfort 9300	37 % PE, 32 % Nitrile, 13 % Nylon, 9 % Fibre optique, 7 % Polyester, 2 % Élastane	 	EN 388:2016 4X44D
OX-ON Cut Advanced 9900	45 % Nitrile, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Fibre optique, 5 % Élastane	      	EN 388:2016 4X31C



Étiquettes personnalisées

Souhaitez-vous une taille individuelle ou une impression spéciale? Profitez de notre savoir-faire nous vous conseillerons volontiers.

Chez nous, vous trouverez

- Étiquettes sur rouleau
- Étiquettes sur feuille
- Découpes spéciales
- Plaques d'identification en métal
- Plaques d'identification
- Étiquettes d'avertissement, de renseignement
- Étiquettes de garantie
- Repères d'étalonnage
- Étiquettes techniques



Les étiquettes peuvent être individualisées de différentes manières et, selon le matériau, sont conformes aux normes UL, très résistantes aux produits chimiques et aux solvants, ou résistantes à des températures allant de -40 °C à 360 °C.

INDUSTRIE

Protection des surfaces
et systèmes de collage
confectionnés sur mesure.

**Quelles solutions
pouvons-nous
vous proposer?**



Permapack AG
Industrie
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

