

DICHTEN & DÄMMEN

Fugen-Abdichtung für maximalen Schutz im Brandfall



Maximaler Schutz im Brandfall

Sicherheit steht im baulichen Brandschutz an oberster Stelle. Eine professionelle Fugenabdichtung ist entscheidend in einem Brandfall.

Mit den bewährten Permafix Produkten dichten Sie alle Fugenarten im Wohn-, Gewerbe- und Industriebau zuverlässig ab. Unsere Brandschutzsysteme erfüllen die VKF-, DIN- und/oder EN-Richtlinien. So können Sie sich auf geprüfte Sicherheit verlassen.

Je nach Dimension und Konstruktion sind die Anforderungen an eine Fuge unterschiedlich. Für jeden Einsatzzweck bieten die Permafix Produkte die optimale Lösung im vorbeugenden Brandschutz.

Permafix – Brandschutz, auf den Sie sich verlassen können.



Dichtstoffe



Permafix 132 FR

**Fire Resistance,
Silicone**



Elastische SIL-Fugendichtmasse

- Bewegungsaufnahme bis 20 %
- Geeignet für Dehnfugen
- Für Innen- und Aussenanwendung
- Hoch alterungs- und UV-beständig
- Für alle bauüblichen Untergründe

Kartusche: 310ml

Farben: Steingrau 7030,
Anthrazit 7016,
Weiss 9016

Permafix 532 FR

**Fire Resistance,
Acrylic**



Plastoelastische ACL-Fugendichtmasse

- Bewegungsaufnahme bis 7.5 %
- Für Anschlussfugen im Innenbereich
- Geruchsneutral
- Überstreichbar
- Sehr verarbeitungsfreundlich
- Für poröse Untergründe

Kartusche: 310ml

Farbe: Weiss 9010

PUR-Schaum



Permafix 229 FR

**Fire Resistance,
PUR**



1-Komponenten PUR-Füllschaum

- Optimale Hohlraumverfüllung
- Gute Isoliereigenschaften
- Hoch alterungsbeständig
- Einfachste Handhabung
- Gute Haftung auf bauüblichen Untergründen

Aerosoldose: 750ml

Schaumfarbe: Rot

Anwendungstabelle


Produkt	Brand- verhaltens- gruppe	Baustoff-Werte			Bauteil-Werte		Fugenbeite in mm																
	VKF	VKF	DIN 4102	EN 13501-1	VKF	EN 13501-2	2	3	4	5	6	8	10	20	30	40	45	55					
Permafix 132 FR	RF 2	BKZ 5.3	B1																				
Permafix 532 FR	RF 2	BKZ 5.3		B-s1, d0																			
Permafix 229 FR	RF 2	BKZ 5.2																					
Permafix 479 FR	RF 3 cr		B1	E	EI 90	bis EI 120																	
Permafix 617 FR	RF 2	BKZ 5.3		A2-s1, d0																			
Permafix 632 FR	RF 1			A1	EI 90	bis EI 180																	
Anwendbarer Bereich Geprüfter Bereich																							

Bänder



Permafix 479 FR

**Brandschutzband,
Flame Kombi F120**

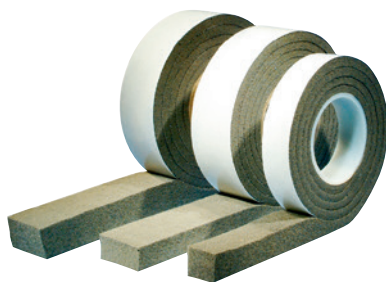

Vorkomprimiertes Fugendichtband

- Passt sich Unebenheiten an
- Aufschäumend im Brandfall
- Bewegungsaufnahme bis 50 %
- Temperaturunabhängige Montage
- Überstreichbar

Dimensionen: siehe Datenblatt
Farbe: Dunkelgrau

Permafix 617 FR

**Brandschutzband,
hitzebeständig**



Band aus organisch- löslichen Fasern

- Unbedenklich in der Anwendung
- Hitzebeständig bis +900 °C
- Einfache Handhabung
- Einseitig selbstklebend
- Geeignet für schmale Fugenbreiten

Breiten: 9, 12 und 15 mm
Dicken: 2 bis 9 mm
Farbe: Weiss

Schnur



Permafix 632 FR

**Brandschutzschnur,
Fugenschnur SG 300N**



Schnur aus Mineralfaser und Glasgarn

- Flexibel und elastisch
- Bewegungsaufnahme bis 7.4 %
- Auch für hohe Scherbewegung geeignet
- Einfach verarbeitbar
- Endlos sowie mehrlagig verlegbar

Durchmesser: 12 bis 60 mm

BAU

Einfach anwendbare
Produkte zum Schützen,
Kleben, Dichten & Dämmen.

**Welche Lösungen
dürfen wir Ihnen
vorschlagen?**



Permapack AG
Bau
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

