

METALL-INDUSTRIE

Lösungen für die Heizungs-, Lüftungs-,
Klima- und Kältetechnik



2024

Umfangreiches Sortiment für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechniker

Als leistungsfähiger und unabhängiger Spezialist ist Permapack Ihr zuverlässiger Partner mit langjährigem Know-How, fairen Preisen und einer flexiblen Lagerlogistik mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Lieferfristen.

Sie finden bei uns innovative Lösungen für das perfekte Schützen und Abdecken von Oberflächen sowie das Befestigen und Verbinden von Komponenten mit hochwertigen Klebesystemen.

Die Verbrauchsmaterialien weisen u.a. folgende Eigenschaften auf:

- Für den Einsatz in Reinräumen geeignet
- Temperaturbeständig
- Feuchtigkeitsresistent
- Lösemittelfrei
- Pilz- und bakterienhemmend
- Gute Klebkraft bei tiefen Temperaturen

Rufen Sie an! Unsere Verkaufsberater arbeiten kunden- und lösungsorientiert und sind dahingehend geschult, Ihnen Produkte anzubieten, mit denen Sie Zeit und Geld sparen.

Gut zu Wissen


Unsere Produkte können rund um die Uhr bequem im Kundenportal bestellt werden.



Oberflächenschutzfolie für Lüftungskanäle

Die Folie schützt Luftkanäle und andere Bauteile vor Verschmutzungen während des Transportes, der Lagerung und Montage. Die PE-Folie mit Acrylatkleber ist einseitig selbstklebend, reissfest und rückstandsfrei wieder entfernbar.

- Blau-transparent
- Zu verwenden auf glatten Metalloberflächen wie verzinkten Lüftungskanälen und -rohren

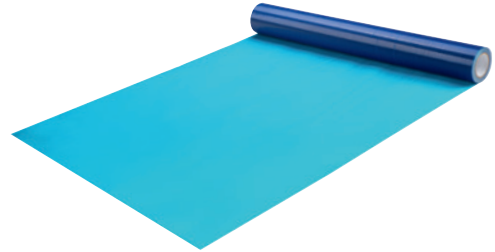

Produkt	Art-Nr.	Breite mm	Länge m	Dicke µm	Klebkraft auf Stahl
Permafex 9345	216500	1'000	100	45	65 cN/cm
	216501	500	100	45	65 cN/cm

Dichtungsband Lüftungstechnik

Unkomprimiertes Dichtband aus geschlossenzelligem PE-Schaum. Speziell für die Abdichtung von Lüftungskanälen.

- Einseitig selbstklebend (ohne Abdeckfolie)
- Hohe Klebkraft
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Gute Alterungsbeständigkeit



Produkt	Art-Nr.	B x H mm	Länge m
Permafex 9846	216502	9 x 4	10
	216503	12 x 5	10

Vorlegebänder

Die unkomprimierten Bänder ermöglichen das unabhängige Bewegen unterschiedlicher Bauteile und ergeben eine saubere Fugenbildung. Diese kann mit Dichtstoffen versiegelt werden.

- Gute Alterungsbeständigkeit
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einseitig selbstklebend



Produkt	Breite mm	Länge m	Höhe mm
Permafex 608 (PVC)	9, 12, 15	10	2, 3, 4, 5, 6
Permafex 611 (PE)	9, 12, 15	10	2, 3, 4, 5, 6

SMP Kleb- und Dichtstoffe, Hybrid

Zum dauerelastischen und anspruchsvollen Verkleben am Bau und in der Metall-Industrie. Speziell geeignet für die Abdichtung von Lüftungskanälen und -rohren. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet.

- Geprüft gem. VDI 6022/1 (DIN EN ISO 846)
- Geprüft gem. ISEGA (EN1186, EN13130, CEN/TS 14234)
- Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei
- Nahezu geruchlos und emissionsarm EC1plus und Ecobau eco 1
- Nach der Aushärtung dauerelastisch
- Gebinde: 290ml Kartusche, 600ml Beutel (andere Gebinde auf Anfrage)



Produkt	Art-Nr.	Hautbildungszeit	Shore Härte A	Farbe	Verpackungseinheit
Permafix 5053	220009	20 Min.	43	Grau	20 KT /Karton
	220199	20 Min.	43	Grau	12 BTL/Karton
Permafix 5054	220010	10 Min.	58	Grau	20 KT /Karton

Acrylat-Dichtstoffe

Dichtmasse für Anschluss- und Dehnfugen, speziell im Innenbereich auf porösen Untergründen. Nicht geeignet für Dauernassbeanspruchung und auf Glas.

- Ecobau basis/EC 1 Plus zertifiziert
- Geruchsarm
- Silikon- und lösemittelfrei
- Gebinde: 310ml Kartusche, 600ml Beutel



Produkt	Art-Nr.	Hautbildungszeit	Shore Härte A	Farbe	Verpackungseinheit
Permafix 505	220000	Ca. 7 Min.	30	Weiss (9016)	12 BTL /Karton
	220003	Ca. 7 Min.	30	Grau	12 KT /Karton
	220004	Ca. 7 Min.	30	Weiss (9016)	12 KT /Karton

Silikon-Dichtstoffe

Dauerelastische Premium-Dichtmasse auf Silikonbasis zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen für nahezu alle Anwendungen am Bau. Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innen- und Aussenbereich. Zur Abdichtung im Kühlzellenbau und von Lüftungskanälen anwendbar.

- Korrosionsneutral und lösemittelfrei
- Natursteinverträglich
- Für den lebensmittelnahen Bereich und im Reinraum geeignet
- Enthält fungizide Wirkstoffe gegen Schimmelbefall
- Gebinde: 310ml Kartusche (andere Gebinde auf Anfrage)
- Farben: 20 verschiedene Farben



Produkt	Art-Nr.	Hautbildungszeit	Shore Härte A	Farbe	Verpackungseinheit
Permafix 143	218318	20 Min.	28	Transparent Quarz	12 KT /Karton
	218437	15 Min.	37	Weiss 9016	12 KT /Karton
	218446	15 Min.	37	Betongrau 7023	12 KT /Karton

PUR Schäume

Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen, Durchbrüchen von Rohrleitungen und Lüftungskanälen. Verfüllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlossenzelligen Schaum.

- Gute Haftung auf vielen Materialien
- Anwendungen mit Polystyrolplatten (EPS, XPS) möglich
- Alterungs- und feuchtigkeitsresistent
- Verrottet nicht
- Gebinde: 750ml Dose



Produkt	Art-Nr.	Verpackungseinheit	Eigenschaften
Permafix 208	209814	12 Stk. /Karton	Kombiventil
Permafix 220	220340	12 Stk. /Karton	Pistolenschaum
Permafix 224	210902	12 Stk. /Karton	Pistolenschaum, Elastic, All Season

PUR Schaumpistole

Pistole für die Verarbeitung von PU-Schaumdosen.

- Metallgehäuse mit Kunststoffgriff
- Gewindeadapter teflonbeschichtet
- Ganzflächige Antihafbeschichtung



Produkt	Art-Nr.	Nutzlänge	Farbe
Permafix 93	14885	190mm	Schwarz

Handpress-Pistolen

Pistolen für Kartuschen und Beutel. Für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen.



Soratono EconoMax 310-600




Produkt	Art-Nr.	Anwendung	Eigenschaften
Soratono EconoMax 310	27279	Für Kartuschen bis 310ml	Professionelle Kartuschenpresse mit Kartuschenhalterung. Geeignet für die Verwendung mit gängigen Dichtstoffen. Verschleissfreie, gehärtete und speziell verchromte Antriebe.
Soratono EconoMax 310-600	27296	Für Beutel und Kartuschen bis 600ml	Professionelle Presse für die Verwendung mit gängigen Dichtstoffen. Verschleissfreie, gehärtete und speziell verchromte Antriebe.

Betongewebebander

Betongewebebander mit hoher Klebkraft, auch bei niedrigen Temperaturen. Gut einreissbar. Sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit.

- Gute Abrieb- und Reissfestigkeit
- Nicht korrosiver Kleber
- Wasserfeste Ausrüstung




Produkt	Art-Nr.	Dicke	Klebkraft auf Stahl	Temperaturbeständig	Standarddimensionen
Permafix 291, grobmaschig Gelb	23331	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C bis +65 °C	B 25 mm L 50 m
	5183	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C bis +65 °C	B 50 mm L 50 m
Permafix 291, grobmaschig Blau	29499	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C bis +65 °C	B 25 mm L 50 m
	5952	220 µm	3.7 N/cm	-50 °C bis +65 °C	B 50 mm L 50 m
Permafix 293, feinmaschig Gelb	40967	200 µm	3.7 N/cm	-50 °C bis +65 °C	B 50 mm L 50 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Hochwertige Aluminiumklebebander

Aluminiumklebebander für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und aluminium-kaschierten Dämmstoffen. Hohe Abriebfestigkeit des Aluminiums. Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre und Alterungsbeständigkeit.

- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- Gute Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen



Produkt	Art-Nr.	Dicke	Klebkraft auf Stahl	Standarddimensionen
Coroplast 910 SE*, silber	2375	60 µm	8.0 N/cm	B 50 mm L 50 m
	2376	60 µm	8.0 N/cm	B 75 mm L 50 m
	2377	60 µm	8.0 N/cm	B 100 mm L 50 m
Coroplast 933, schwarz	139104	0.05 mm	10.0 N/cm	B 50 mm L 50 m
	139105	0.05 mm	10.0 N/cm	B 75 mm L 50 m

*SE=Schwer entflammbar gemäss DIN 4102 B1; Produkt ist brandschutzzertifiziert gemäss EN45545-2:2020

Arbeitshandschuhe OX-ON

Mit den richtigen Arbeitshandschuhen werden Hände und Finger nicht nur vor Verletzungen geschützt, ein sicherer Griff steigert auch die Produktivität und Effizienz.

- Qualitativ hochwertige Arbeitshandschuhe
- EN420 und EN388 zertifiziert
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert
- Grössen 7 / S bis 11 / XXL (je nach Modell auch Sondergrössen)

Montagehandschuhe

Produkt	Material	Eigenschaften	Zertifizierung
OX-ON Flexible Basic 1002	55 % Nitril, 45 % Polyester	 EXTREMELY DURABLE  SECURE AND PRECISE GRIP	 EN 388:2016 4021X
OX-ON Flexible Supreme 1600	40 % Nitril, 45 % Nylon, 15 % Elasthan	 UNIQUE BREATHABILITY  EXTREMELY DURABLE  SECURE AND PRECISE GRIP	 EN 388:2016 4131X



Schnittschutzhandschuhe

Produkt	Material	Eigenschaften	Zertifizierung
OX-ON Cut Basic 9002	40 % HPPE, 28 % Polyester, 14 % PU, 10 % Elasthan, 8 % rostfreier Stahl	 CUT RESISTANT  EXTREMELY DURABLE	 EN 388:2016 4X43D
OX-ON Cut Comfort 9300	37 % PE, 32 % Nitril, 13 % Nylon, 9 % Glasfaser, 7 % Polyester, 2 % Elasthan	 CUT RESISTANT  SECURE AND PRECISE GRIP	 EN 388:2016 4X44D
OX-ON Cut Advanced 9900	45 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Glasfaser, 5 % Elasthan	 UNIQUE BREATHABILITY  EXTREMELY DURABLE  FINGERTIP SENSITIVITY  SECURE AND PRECISE GRIP  REINFORCED  EXQUISITE FIT  CUT RESISTANT	 EN 388:2016 4X31C



Massgeschneiderte Etiketten

Wünschen Sie eine individuelle Grösse oder einen speziellen Aufdruck? Profitieren Sie von unserem Expertenwissen – wir beraten Sie gerne.

Bei uns finden Sie

- Rollenware
- Bogenware
- Spezialstanzungen
- Metallschilder
- Typenschilder
- Warn- / Hinweisetiketten
- Garantietiketten
- Eichmarken
- Technische Etiketten



Die Etiketten können durch verschiedene Möglichkeiten individualisiert werden und weisen je nach Material eine hohe Chemie- und Lösemittelbeständigkeit auf oder sind temperaturbeständig von -40 °C bis +360 °C.

INDUSTRIE

Oberflächenschutz und
Klebesysteme – passgenau
konfektioniert.

**Welche Lösungen
dürfen wir Ihnen
vorschlagen?**



Permapack AG
Industrie
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

