



# Permafix 535



## Teppichsockelband

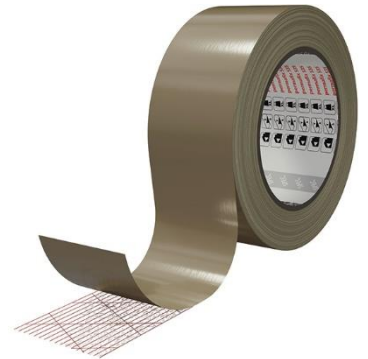

|                                                                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  für innen      |  doppelseitig klebend |
|  hohe Klebkraft |                                                                                                        |

### Produktbeschreibung

Doppelseitiges Sockelband aus alterungsbeständigem Polyacrylat mit Fadengelege. Stark haftend, zum Beispiel zum Verlegen von Sockelleisten.

### Verwendung

Permafix 535 ist ein stark klebendes Sockelband. Das Band eignet sich zum Befestigen sämtlicher gängiger Teppichrücken (Kugelgarn, Nadelfilz, Kokos, Sisal, Jute, grobe synthetische Zweitrücken, Vliesrücken, Nadelvlies), den marktüblichen Holz-, MDF-, PVC-Sockelleisten und Kunststoffprofilen. Der hochwirksame Haftklebstoff ist extrem alterungs- und weichmacherbeständig.

### Eigenschaften

- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Weichmacherbeständigkeit
- 86 mm Kern für Auftragsgeräte

### Technische Daten

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trägersystem</b>               | Polyestergelege                                                                                      |
| <b>Abdeckung</b>                  | Silikonpapier, braun                                                                                 |
| <b>Haftklebstoff</b>              | Polyacrylat                                                                                          |
| <b>Klebebanddicke</b>             | 0.22 – 0.24 mm                                                                                       |
| <b>Klebstoffauftrag</b>           | 290 g / m <sup>2</sup>                                                                               |
| <b>Kerndurchmesser</b>            | 86 mm                                                                                                |
| <b>Schälwiderstand</b>            | ≥ 30 N / 25 mm (DIN EN1939)                                                                          |
| <b>Scherwiderstand</b>            | 100 g / 625 mm <sup>2</sup> (DIN EN 1943)                                                            |
| <b>Kondenswasserbeständigkeit</b> | hoch                                                                                                 |
| <b>Alterungsbeständigkeit</b>     | sehr hoch                                                                                            |
| <b>Weichmacherbeständigkeit</b>   | sehr hoch                                                                                            |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>    | +10°C bis +30°C                                                                                      |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>    | -30° bis 100°C                                                                                       |
| <b>Haltbarkeit</b>                | mindestens 12 Monate, lichtgeschützt, original verpackt bei Raumtemperatur (ideal +25°C, 50% rel.L.) |

### Lieferform

Rollen à 30 m, Kern 86 mm

|                      |        |        |  |  |  |  |
|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| <b>Artikelnummer</b> | 205377 | 205376 |  |  |  |  |
| <b>Breiten</b>       | 35 mm  | 55 mm  |  |  |  |  |
| <b>Rollen/Karton</b> | 36     | 20     |  |  |  |  |

**Lagerung**

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen. Für Naturstein und Sichtbeton nicht geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.