


Permafix 296



Ruban à béton en tissu longue durée

Ruban en tissu à béton pour masquer et protéger à l'intérieur et à l'extérieur, en particulier aux endroits où une résistance accrue aux UV est requise. Convient pour des applications jusqu'à quatre semaines (en fonction du support et des sollicitations). Utilisation polyvalente en peinture et plâtrerie, dans la construction de façades et le métier du bâtiment en général. Pour une application sur du verre à l'extérieur, utiliser le ruban de protection Permafix 279. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.

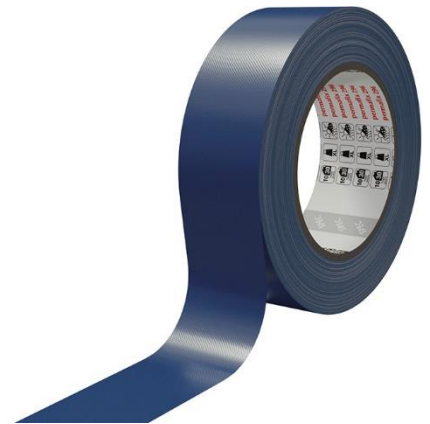

	durée de l'utilisation		adhérence
	résistant aux UV et aux intempéries		

Description du produit

Ruban en tissu doublé de PE; enduit d'un adhésif puissant.

Propriétés

- bonne résistance aux UV
- résistant aux intempéries
- hydrofuge
- facile à détacher
- épousant les formes
- bonne résistance à l'abrasion
- adhésif non corrosif
- résistance élevée à la rupture

Caractéristiques techniques

Support	tissu doublé de PE
Adhésif	Caoutchouc naturel
Epaisseur du ruban	0.30 mm
Adhésivité sur l'acier	4.60 N/cm
Charge de rupture	60 N/cm
Allongement à la rupture	12%
Résistance à la température	jusqu'à +80°C
Température de mise en oeuvre	+10°C à +45°C

Conditionnement

Rouleaux de 25 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	75287	75081	74910			
Largeurs	25 mm	38 mm	50 mm			
Rouleaux/carton	60	42	30			

Couleur

bleu foncé

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Attention lors d'applications sur du béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.