



Permafix 298



Ruban en tissu longue durée avec adhésif acrylique

Permafix 298 est un ruban en tissu de haute qualité. C'est le premier ruban en tissu qui convient pour un usage sur de l'aluminium anodisé et sur une multitude de pierres naturelles. Le ruban résistant aux UV peut être appliqué jusqu'à 3 mois selon l'emploi. Le tissu à fils plats offre au ruban une plus grande stabilité mais se laisse quand même facilement déchirer. Multiples applications dans la construction métallique ou en aluminium, l'aménagement intérieur et l'aménagement de jardins. L'utilisation sur WPC n'est pas recommandée.

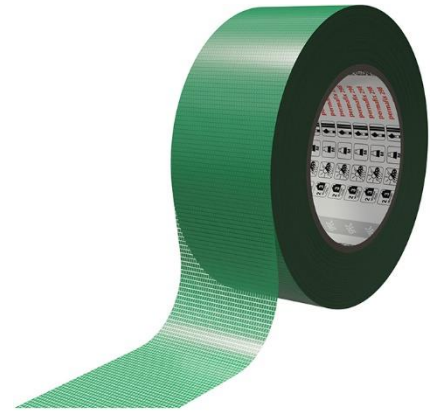

	durée de l'utilisation		adhérence
	résistant aux UV et aux intempéries		arêtes nettes

Description du produit

Tissu PE; revêtue d'un adhésif pelable sans résidus

Propriétés

- haute résistance aux UV
- résistant à l'eau, aux intempéries
- renforcé par tissu
- grande stabilité de forme
- facilement déchirable
- facilement déroulable
- adhésif non corrosif
- empêche la corrosion électrolytique
- favorable à l'environnement

Caractéristiques techniques

Support	fil plat en polyéthylène					
Adhésif	acrylate					
Epaisseur du ruban	0.16 mm					
Adhésivité sur l'acier	3.60 N/cm					
Charge de rupture	56 N/cm					
Allongement à la rupture	15%					
Résistance à la température	-20°C à +60°C					
Température de mise en oeuvre	5°C à +40°C					

Conditionnement

Rouleaux de 50 m

N° d'art.	134513	134516				
Largeurs	38 mm	50 mm				
Rouleaux/carton	48	30				

Couleur

vert

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. Attention lors de l'application sur des surfaces huilées ou imprégnées! Des essais préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.