


## Permafix 350 SPEZ

### Treillis d'armature, isolation thermique intégrale, 165 g/m<sup>2</sup>

En tant que couche de tissu sur des façades assurant une protection intégrale contre la chaleur; pour renforcement lors de crépissages en couche minces.

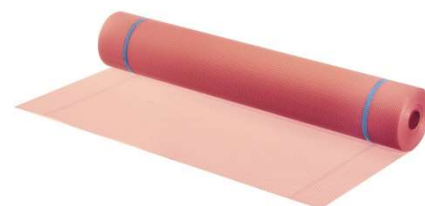

**Description du produit** Tissu d'armature de fibres de verre.

**Propriétés**

- résistant aux alcalis
- insensibles à l'humidité
- résistant au déplacement
- testé selon ETAG No. 004

**Caractéristiques techniques**

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimension des mailles</b>       | 4 x 4 mm                                                            |
| <b>Poids</b>                       | 165 g/m <sup>2</sup>                                                |
| <b>Résistance à la rupture</b>     | trame 2020 N/5cm<br>chaîne 2280 N/5cm<br>(testé selon ETAG No. 004) |
| <b>Stabilité au vieillissement</b> | très bonne                                                          |

**Conditionnement**

Rouleaux de 50 m

Largeur du rouleau    blanc      100 cm  
                                  jaune      100 cm  
                                  d'autres largeurs sur demande

**Couleur**

blanc, jaune

**Remarques**

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.