




Permafix 517



Bande autocollant double face PVC

Pour travaux de recouvrement en combinaison avec des films de matière synthétique ou des feuilles de papier continues. La bordure sans colle permet de réaliser un raccordement propre l'intérieur et à l'extérieur. Ne pas utiliser sur pierre naturelle.

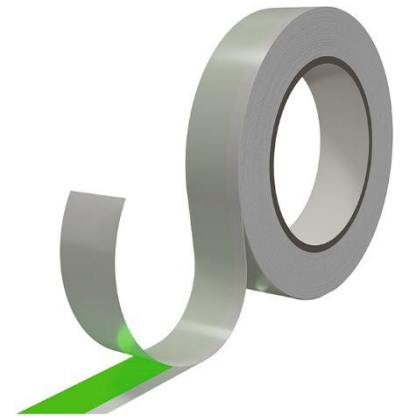

-  durée de l'utilisation
-  adhérence
-  résistant aux UV et aux intempéries
-  autocollant double face

Description du produit

Ruban adhésif double face à bordure exempte de colle.

Propriétés

- bonne résistance aux UV
- sur un côté avec d'Interliner
- durée d'utilisation jusqu'à 4 semaines

Caractéristiques techniques

Support	PVC imprégné
Adhésif	colle acrylique
Epaisseur du ruban	0.14 mm
Adhésivité sur l'acier	1.6 N/cm – côté blanc 1.6 N/cm – côté vert
Allongement à la rupture	220%
Charge de rupture	24 N/cm
Températures de mise en oeuvre	+5°C à +40°

Conditionnement

Rouleaux de 25 m

N° d'art.	21364	29872				
Largeur	25 mm	35 mm				
Rouleaux/carton	54	48				

Couleur

blanc/vert

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%.
Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.