



Permafix 524



Ruban adhésif double face

Ruban adhésif double face avec support en tissu. Adhère sur la plupart des substrats. Pour un collage durable de tapis, plinthes en tapis, affiches, présentoirs, profils, films décoratifs ou comme aide au montage d'éléments, par exemple dans l'installation de cuisines.

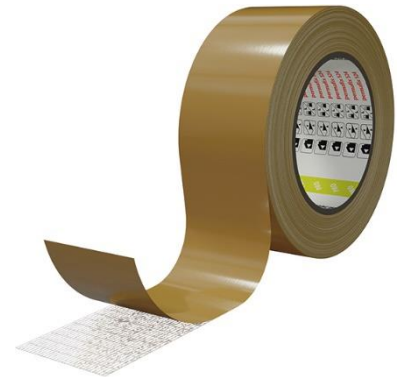

 pour l'intérieur	 autocollant double face
 force d'adhésion par face	

Description du produit

Ruban adhésif double face avec support en tissu pour des collages durables sur des substrats polaires et non polaires.

Propriétés

- Facilement déchirable à la main
- Résistance à la température jusqu'à 75°C
- Très grande force d'adhésion sur substrats lisses et rugueux
- Très bonne résistance au vieillissement
- Avec liner en papier facilement enlevable

Caractéristiques techniques

Support	tissu polyester
Liner	papier siliconé brun clair
Adhésif	caoutchouc synthétique
Épaisseur du ruban	0.20 mm
Adhésivité sur l'acier	10.5 N/cm
Résistance à la traction	34 N/cm
Allongement à la rupture	10%
Résistance à la température	-10°C à +75°C
Température de mise en oeuvre	5°C à +40°C
Résistance aux plastifiants	non

Conditionnement

Rouleaux de 25 m / autres largeurs sur demande

Numéro d'article	136078	136077	136076			
Largeurs	25 mm	50 mm	60 mm			
Rouleaux/carton	54	27	20			

Couleur

transparent

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18°C et 21°C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et WPC n'est pas recommandée. Ne convient pas pour la pierre naturelle et le béton apparent. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.