



Permafix 535



Ruban pour plinthes

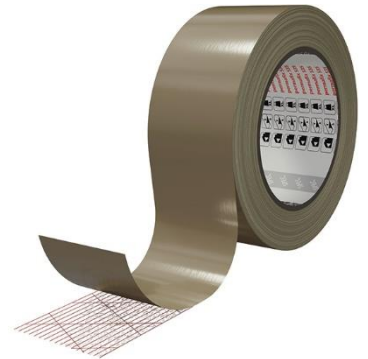

 pour l'intérieur	 autocollant double-face
 adhésivité élevée	

Description du produit

Ruban pour plinthes double face en polyacrylate anti-vieillessement à base de nattes à fils. Excellente adhésion, par exemple pour la pose de plinthes.

Utilisation

Permafix 535 est un ruban pour plinthes très adhérente. La bande convient pour fixer toutes les garnitures usuelles de tapis (Kugelgarn, feutre aiguilleté, noix de coco, sisal, jute, double dos synthétique grossier, dos non-tissé, nappe non tissée aiguilletée), les plinthes en bois, en MDF, en PVC habituellement disponibles dans le commerce et les profilés en plastique. L'adhésif hautement efficace est extrêmement résistant au vieillissement et aux plastifiants.

Propriétés

- Résistance au vieillissement très élevée
- Résistance au solvant très élevée
- Noyau de 86 mm pour appareils applicateurs

Caractéristiques techniques

Système porteur	Nappe en polyester
Masquage	Papier à la silicone, brun
Adhésif	Polyacrylate
Épaisseur de la bande	0.22 - 0.24 mm
Application de l'adhésif	290 g / m ²
Diamètre du madrin	86 mm
Résistance au pelage	≥ 30 N / 25 mm (DIN EN 1939)
Résistance au cisaillement	100 g / 625 mm ² (DIN EN 1943)
Résistance à l'eau de condensation	élevée
Résistance au vieillissement	très élevée
Résistance au solvant	très élevée
Température de mise en oeuvre	+10°C à +30°C
Résistance à la température	-30° à 100°C
Conservation	Pendant au moins 12 mois, à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine à température ambiante (idéalement à +25 °C et à une d'humidité relative de l'air de 50%)

Conditionnement

Rouleaux de 30 m, mandrin 86 mm

No. d'article	205377	205376				
Largeurs	35 mm	55 mm				
Rlx./carton	36	20				

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18°C et 21°C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et WPC n'est pas recommandée. Ne convient pas pour la pierre naturelle et le béton apparent. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.