

Permafix 606



Tresse pour joints sans fils, 100% laine de mouton suisse

La tresse pour joints, également appelée tresse isolante, convient pour isoler et calfeutrer les joints de raccordement des cadres de fenêtres et de portes. Elle peut également être utilisée pour rembourrer les joints et les ouvertures. La tresse isolante est composée à 100% de laine de mouton suisse et est utilisée comme alternative écologique à la mousse de construction, là où la mousse PU ne peut pas être utilisée selon les directives MINERGIE®-Eco.

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| ✓ Durable | ✓ Régulateur d'humidité |
| ✓ Assainisseur d'air | ✓ Grande capacité de remplissage |



Description du produit

Tresse de laine ronde, composée de 100% de laine de mouton suisse, sans fils. Avec protection antimites.

Propriétés

- Matériau de construction durable, produit en Suisse
- Grande capacité de remplissage dans le joint grâce à la structure de la laine
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Régule l'humidité, pour un climat agréable dans la pièce
- Perméable à l'air avec effet purificateur
- Mise en œuvre non irritante pour la peau
- Le rouleau est attaché pour un confort optimal
- Le début de la tresse est à portée de main

Caractéristiques techniques

Base	100% laine de mouton
Densité	20-40 kg/m³, selon le degré de remplissage dans le joint ; Tresse env. 35 g/m
Conductibilité thermique	0.035 W/mK
Résistance à la diffusion	$\mu = 1$
Absorption d'humidité	Jusqu'à 30% du poids du produit (humidité initiale env. 10 jusqu'à 15%)
Protection	Protection antimites en contre le feu Base de Kaliumfluortitanat
Indice d'incendie	5.2 (AEAI)
Catégorie de réaction au feu	RF 2 (faible contribution au feu; AEA1)
Point d'éclair (laine de mouton)	env. 560°C

Conditionnement

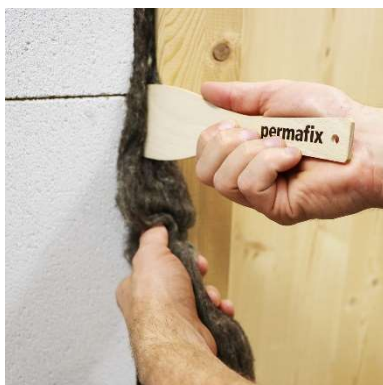
Rouleau en sac de plastique. 15 rouleau/palette.

N° d'art.	Ø	Longueur/rlx	Poids/rlx	Largeur de joints
211212	30-50 mm	env. 210 m	* 7.5 kg	10-30 mm

* Le poids du rouleau varie selon l'humidité de l'air entre ± 0.5 kg.

Mise en œuvre

Comblers les joints et les ouvertures avec la tresse isolante posée à la main ou avec un outillage approprié (p. ex. spatule en bois). Les cavités en coupe transversale sont à éviter. Pour les cavités ou les joints profonds, la tresse d'isolation doit être posée en plusieurs couches.

**Couleur**

Brun foncé; la couleur peut différer légèrement en fonction des matières premières.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.