



Permafix 790



Washi avec faible adhérence initiale, ultra léger

Bande à masquer washi avec un très faible pouvoir adhésif. Convient particulièrement pour des supports délicats comme le papier, les tapisseries, les tissus, les enductions et les surfaces fraîchement peintes, par exemple. Il faut contrôler au préalable si la bande est adaptée aux surfaces délicates. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.

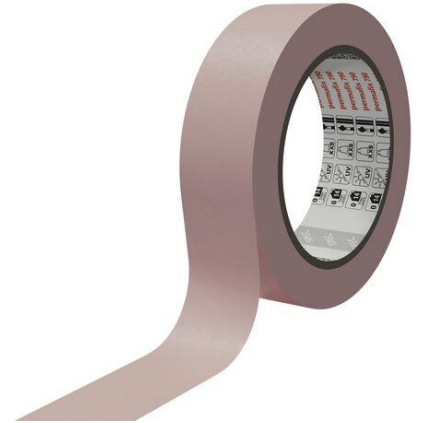

 pour l'intérieur	 résistant aux UV
 adhérence	 limites de peinture nettes

Description du produit

Bande à masquer washi avec faible adhérence initiale en papier de riz d'origine japonais

Propriétés

- Faible adhérence initiale
- Très faible adhérence
- Pour les surfaces délicates
- Limites de peinture nettes

Caractéristiques techniques

Support	Papier de riz d'origine japonais
Adhésif	Acrylate
Epaisseur de la bande	0.075 mm
Adhésivité sur l'acier	0.45 N/cm
Allongement à la rupture	3.5 %
Résistance à la rupture	30 N/cm
Température de mise en oeuvre	+5°C bis +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m

N° d'art.	217990	217991				
Largeur	25 mm	30 mm				
Rouleaux/carton	36	32				

Couleur

rose

Stockage

Stocker dans un environnement à l'abri de la chaleur et du gel, si possible à des températures comprises entre 18°C et 21°C et avec une humidité relative de 65%. Veiller à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayonnement UV direct.

Dans la mesure du possible, les conserver dans un environnement propre et exempt de saletés, à l'écart d'objets tranchants et anguleux, afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le fait de conserver les rubans dans des voitures pendant une période prolongée peut affecter la qualité des rubans.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.