

## DICHTEN & DÄMMEN

# Permafix 143 – All-in-one, Silicone



Permafix 143 ist eine dauerelastische Premium-Dichtmasse zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen für nahezu alle Anwendungen auf dem Bau. Sie ist für alle bauüblichen Untergründe im Innen- und Aussenbereich und auch für Marmor, Natur- und empfindliche Kunststeine geeignet. Ausserdem kann Permafix 143 für die Verklebung und Verfugung von Spiegeln verwendet werden.

Die hochwertige Ein-Komponenten-Dichtmasse auf Silikonbasis härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Masse aus. Sie besitzt eine äusserst hohe Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit und ist lösemittel- und isocyanatfrei. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO).

### Ihr Nutzen auf einen Blick

- Multitalent: Mit nur einem Produkt lassen sich alle gängigen Fugen auf der Baustelle hochwertig abdichten.
- Einfach in der Anwendung: kein Wechsel der Dichtmasse aufgrund empfindlicher Materialien nötig.
- Qualität: Langlebige Fugen dank hoher Alterungsbeständigkeit des Produkts.
- Sicherheit: Silikon-Dichtmasse nach dem neuesten Stand der Technik.

---

### Gut zu wissen

Permafix 143 ist in vielen Farbvarianten erhältlich und überzeugt damit auch in ästhetischer Hinsicht.

---

## Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Nach Aushärtung dauerelastisch mit 25 % ZGV
- Auf Natursteinen anwendbar (ISO 16938-1)
- Für den lebensmittelnahen Bereich geeignet (ISEGA)
- In Reinräumen einsetzbar (ISO 846)
- Spiegel können verklebt und verfugt werden
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Korrosionsneutral und lösemittelfrei
- Reduzierter Oxim-Geruch und MEKO-frei

## Technische Daten

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Basis                     | Silikon                                                                       |
| E-Modul bei 100 % Dehnung | 0.4 N/mm <sup>2</sup> (ISO 8339)                                              |
| Bruchdehnung              | 350 % (DIN 53504 S2)                                                          |
| Zul. Gesamtverformung     | 25 % (ISO 11600)                                                              |
| Shore A Härte             | 28: Transparent / 37: Farben (ISO 868)                                        |
| Hautbildzeit              | > 10 Min. (+23 °C, 50 % r.F.)                                                 |
| Aushärtung                | 2–3 mm nach 24 h                                                              |
| Temperaturbeständigkeit   | –40 °C bis +180 °C                                                            |
| Gebinde                   | 310 ml Kartusche                                                              |
| Farbe                     | Transparent, 2 Weisstöne, 8 Grautöne, 8 Brauntöne, Schwarz<br>Glanzgrad: matt |




Technische  
Daten



## Geeignete Verarbeitungsgeräte

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Soraton EconoMax 310 | Handpress-Pistole PRO |
| Soraton EasyMax 310  | Handpress-Pistole TOP |
| Soraton PowerMax 310 | Akku-Pistole 3.6V     |

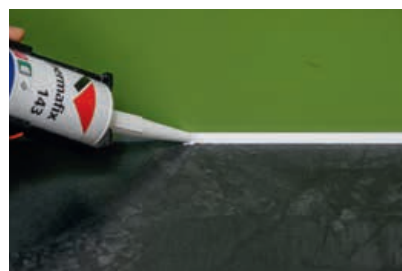

06/2023