


**FLEXIBEL
ISOLIEREND
SCHALLDÄMMEND**

FLEXIFOAM

INNOVATIVER FÜLL- UND DÄMMSCHAUM

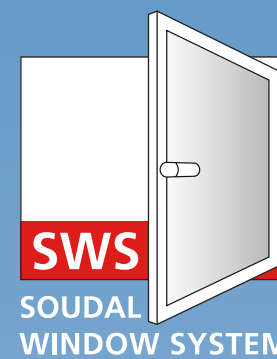

**FLEXIBEL
ISOLIEREND
SCHALLDÄMMEND**

FLEXIFOAM


INNOVATIVER FÜLL- UND DÄMMSCHAUM

SOUDAL

SOUDAL

Soudal N.V.
Olof-Palme-Str. 13
51371 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 214 - 69 04 0
Fax: +49 (0) 214 - 69 04 65
eMail: verkauf@soudal.com
www.soudal.com

Ihr Händler

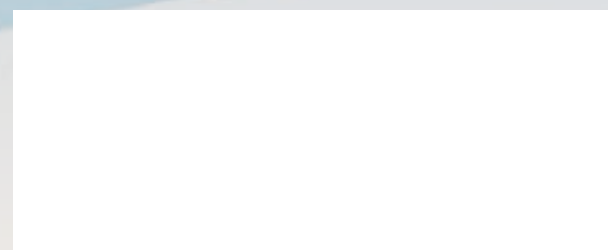

130838-FOL

- EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT
- DAUERHAFT THERMISCHE ISOLIERUNG
- HERVORRAGENDER SCHALLSCHUTZ






FLEXIFOAM

Innovativer, flexibler Füll- und Dämmschaum

Bei der Montage von Fenstern gilt es, für perfekte Luftdichtigkeit, thermische und akustische Dämmung sowie optimalen Wetterschutz zu sorgen. Soudal hat ein nach ift-Richtlinie MO-01/1 geprüft System (SWS) aus aufeinander abgestimmten Produkten für diese Anforderungen entwickelt, die je nach Einbausituation miteinander kombiniert werden können.

Bestandteil des **SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS** ist der innovative Füll- und Dämmschaum FLEXIFOAM, der in der Funktionsebene an Stelle eines vorkomprimierten Fugendichtbandes (Kompriband) verwendet werden kann.

Mit seiner Bewegungsaufnahme von bis zu 50% ist er der flexibelste Schaum auf dem Markt. FLEXIFOAM eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten.

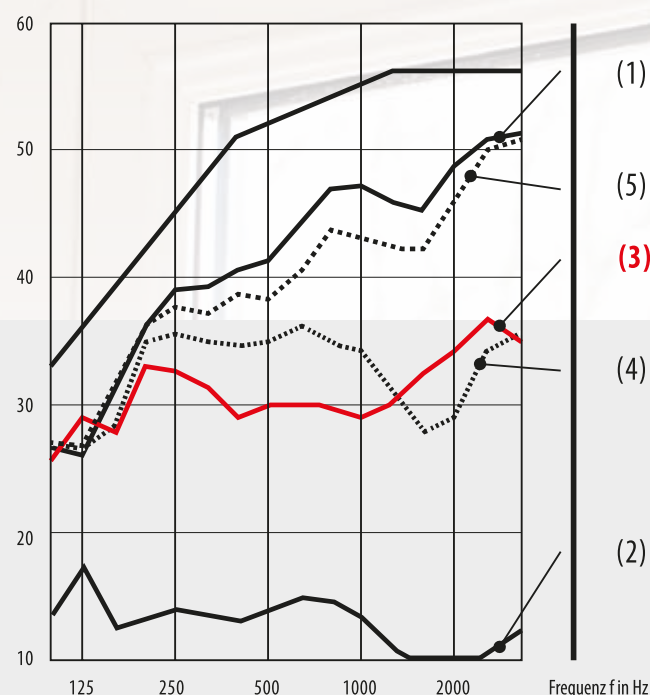

Schalldämm-Maß R in dB

- | | |
|--|--------------|
| (1) Fenstereinbau nach Prüfnorm | 45 dB |
| (2) leere Fuge Fenster - Wand | 12 dB |
| (3) umlaufende Haarfuge (Schaum - Wand) | 32 dB |
| (4) ein Keilloch im Schaum | 33 dB |
| (5) Fuge Fenster - Wand (voll ausgeschäumt) | 43 dB |

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

750 ml Aerosolprühdose (VE: 12 Stk. pro Karton)

- Geeignet zum Ausschäumen der Funktionsebene von Fenster- und Türrahmen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL- Montage-richtlinien
- Einzigartige Flexibilität, verhindert Haarrisse innerhalb des Schaums sowie Flankenabriss
- Elastisches Rückstellvermögen
- Höchste Wärmeisolierung (λ 0,0345)
- Bester Schallschutz (60 dB)
- Optimale Verarbeitungsqualität durch Low Expansion (Kein Nachdrücken)
- Bis zu -10°C zu verarbeiten



- **SEHR EMISSIONSARM EC1+**
Für gesundes Wohnraumklima



- **INNOVATIVES DURAVALVE®-VENTIL**
 - Universelle Lagerung (Vertikal/Horizontal)
 - Optimale Ausbeute über die gesamte Haltbarkeitsdauer
 - Perfekt wiederverwendbar, optimale Ausbeute ohne Restmengen



**FLEXIBEL
ISOLIEREND
SCHALLDÄMMEND**

