

PROTÉGER

Permafix 1130 Allfelt, Non-tisse de protection autocollant




Non-tisse de protection très résistant et robuste à base de fibres synthétiques. La face inférieure est revêtue d'un film imperméable très adhérent. L'adhérence permet de poser le feutre au sol, au mur ou au plafond. Convient pour des applications de longue durée jusqu'à 6 mois à l'intérieur, 3 mois à l'extérieur.

Bon à savoir

- Permet de gagner du temps et de ménager les ressources, car une personne suffit pour couvrir et protéger
 - Réduction des coûts grâce à une protection initiale unique
 - Prévention des accidents
 - Écologique et respectueux des ressources
-

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Film résistant autocollant
- Résistance élevée et durée de vie plus longue que celle des non-tissés ordinaires
- Excellentes propriétés antidérapantes
- Très absorbant
- Réutilisable – adhère également après plusieurs utilisations
- Fibres en PET recyclées à 75 %

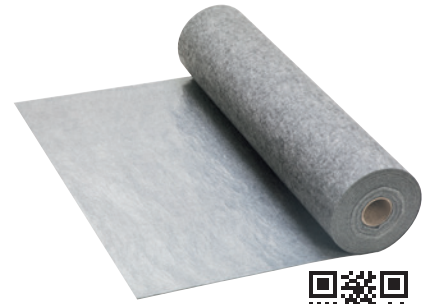

Fiches
techniques

Caractéristiques techniques

Support	Fibres synthétiques
Film	polyéthylène
Épaisseur du non-tissé	300 g/m ²
Épaisseur	2.0 mm
Pouvoir absorbant d'eau	> 500 poids-%
Température d'application	+8 °C jusqu'à +40 °C
Température du support	+5 °C jusqu'à +40 °C