

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Permafix 143 – All-in-one, silicone



Permafix 143 est un mastic premium à élasticité permanente permettant d'étanchéifier des joints de raccordement et de dilatation pour pratiquement toutes les applications dans le bâtiment. Il convient à tous les supports usuels à l'intérieur et à l'extérieur, y compris au marbre, aux pierres naturelles et aux pierres artificielles délicates. Permafix 143 peut aussi être utilisé pour coller et jointoyer des miroirs.

Le mastic monocomposant de qualité à base de silicone durcit au contact de l'humidité de l'air pour former une pâte élastique. Il se caractérise par une résistance extrêmement élevée au vieillissement, aux UV et aux intempéries et est exempt de solvants et d'isocyanates. Le produit ne contient ni 2-butanonoxime (méthyléthylcétoxime) ni méthylisobutylcétoxime.

Vos avantages en un coup d'œil

- Polyvalent: un seul produit suffit pour étanchéifier parfaitement tous les joints courants sur les chantiers.
- Facile à utiliser: inutile de changer de mastic en fonction de matériaux sensibles.
- Qualité: joints durables grâce à l'excellente résistance au vieillissement du produit.
- Sécurité: mastic à base de silicone répondant à l'état le plus récent de la technique.

Bon à savoir

Permafix 143 est disponible dans de nombreuses couleurs et séduit donc également sur le plan esthétique.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Après durcissement, élasticité permanente avec une DTA de 25 %
- Utilisable sur des pierres naturelles (ISO 16938-1)
- Convient dans des espaces dans lesquels des denrées alimentaires sont présentes (ISEGA)
- Utilisable dans les salles blanches (ISO 846)
- Les miroirs peuvent être collés ou jointoyés
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Neutre vis-à-vis de la corrosion et exempt de solvants
- Odeur d'oxime réduite et exempt de méthyléthylcétoxy

Caractéristiques techniques

Base	Silicone
Module E pour une déformation de 100 %	0,4 N/mm ² (ISO 8339)
Allongement à la rupture	350 % (DIN 53504 S2)
Déformation total admissible	25 % (ISO 11600)
Dureté Shore A	28: transparents / 37: couleurs (ISO 868)
Temps de formation de la pellicule	> 10 min. (+23 °C, 50 % d'humidité relative)
Durcissement	2–3 mm après 24 h
Résistance à la température	–40 °C à +180 °C
Conditionnement	Cartouche de 310 ml
Couleurs	Transparent, 2 nuances de blanc, 8 nuances de gris, 8 nuances de marron, noir Degré de brillance: mat




Fiches techniques



Appareils de mise en œuvre adéquats

Soraton EconoMax 310	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton EasyMax 310	Pistolet d'application manuelle TOP
Soraton PowerMax 310	Pistolet à batterie 3.6V

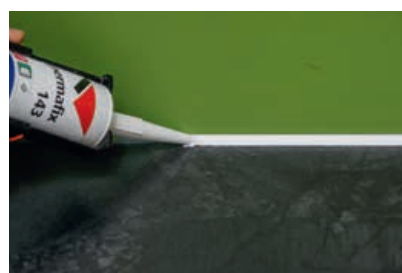

06/2023