permapack

Les meilleures solutions.

INDUSTRIE MÉTALLIQUE

Solutions pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la réfrigération

2026

Vaste gamme pour les ingénieurs en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération

En tant que spécialiste efficace et indépendant Permapack est votre partenaire fiable avec de nombreuses années de savoir-faire, des prix équitables et une logistique d'entreposage flexible avec une grande disponibilité et des délais de livraison courts.

Vous trouverez des solutions innovantes pour la parfaite protection et le revêtement des surfaces ainsi que les éléments de fixation et de liaison avec des systèmes de collage de haute qualité.

Les consommables ont, entre autres, les caractéristiques suivantes:

- Convient pour une utilisation dans des salles blanches
- Résistant à la température
- Résistant à l'humidité
- Sans solvant
- Contient un fongicide, antibactérien
- Bonne adhérence à basse température

Appelez-nous! Nos conseillers commerciaux sont formés pour être orientés vers le client et les solutions, pour vous proposer des produits qui vous font gagner du temps et de l'argent.

Bon à savoir

Nos produits peuvent être commandés facilement 24 heures sur 24 sur le portail clientèle.

Film de protection de surface pour les conduits de ventilation

Le film protège les conduits d'air et autres composants de la contamination pendant le transport, le stockage et l'assemblage. Le film PE avec adhésif acrylique est autocollant sur une face, est résistant à la déchirure et peut être retiré sans laisser de résidus.

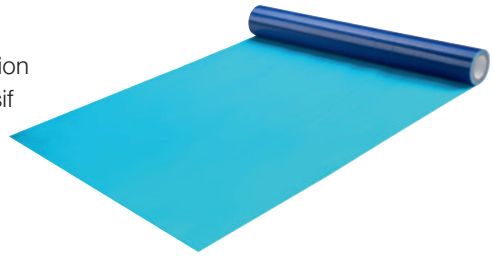

- Bleu-transparent
- À utiliser sur des surfaces métalliques lisses comme les gaines et les tuyaux de ventilation galvanisés

Produit	N° d'art.	Largeur	Longueur	Épaisseur	Adhésivité sur acier
Permafix 9345	216500	1'000 mm	100 m	45 µm	65 cN/cm
	216501	500 mm	100 m	45 µm	65 cN/cm

Bande d'étanchéité pour la ventilation

Bande d'étanchéité non comprimée en mousse PE à cellules fermées. Spécialement conçu pour l'étanchéité des gaines de ventilation.

- Autocollant sur une face (sans film de protection)
- Haute adhérence
- Résistant à l'humidité
- Bonne résistance au vieillissement

Produit	N° d'art.	l × h	Longueur
Permafix 9846	216502	9 × 4 mm	10 m
	216503	12 × 5 mm	10 m

Autres dimensions sur demande

SMP Adhésif et mastic d'étanchéité, hybride

Pour un collage à élasticité permanente et exigeant dans le bâtiment et l'industrie métallurgique. Convient spécialement pour l'étanchéité des gaines et des tuyaux de ventilation. Approprié à un large éventail de substrats.

- Testé selon VDI 6022/1 (DIN EN ISO 846)
- Testé selon ISEGA (EN1186, EN13130, CEN/TS 14234)
- Sans silicone, sans solvant et sans isocyanate
- Pratiquement inodore et à faible émission EC1plus et Ecobau eco 2
- Élastique à long terme après durcissement
- Conditionnement: cartouches de 310 ml, sachets de 600 ml (autres conditionnements sur demande)

Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	Conditionnement	UE
Permafix 5053	228619	10 min.	43	Gris	310 ml (cartouche)	20 CT/CA
	228928	10 min.	43	Gris	600 ml (sachet)	12 SA/CA
	228929	10 min.	43	Gris	400 ml (sachet)	12 SA/CA

Mastic silicone haut de gamme

Masse d'étanchéité premium à élasticité permanente à base de silicone pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les applications dans le bâtiment. Convient à tous les supports usuels dans la construction, à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisable pour l'étanchéité dans la construction de chambres froides et de gaines de ventilation.

- Testé selon ISEGA (EN1186, EN13130, CEN/TS 14234)
- Neutre contre la corrosion et sans solvants
- Compatible avec la pierre naturelle
- Convient pour le secteur alimentaire et les salles blanches
- Contient des agents fongicides contre les moisissures
- Conditionnement: cartouche de 310 ml (autres conditionnements sur demande)
- Couleurs: 20 couleurs différentes

Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	UE
Permafix 143	218318	18 min.	28	Transparent quartz	12 CT/CA
	218437	18 min.	37	Blanc 9016	12 CT/CA
	218446	18 min.	37	Gris béton 7023	12 CT/CA

Mastic silicone professionnel

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente à base de silicone, destiné à l'étanchéification des joints de raccordement et de dilatation dans les domaines de la ventilation et du bâtiment. Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur sur tous les supports courants.

- Déformation totale admissible de 25 %
- Neutre de point de vue de la corrosion et sans solvants
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Contient des agents fongicides contre les moisissures
- Odeur d'oxime réduite et sans MEKO
- Convient pour les applications avec exigence VDI 6022
- Conditionnement: 310 ml cartouches

Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	UE
Permafix 5060	228632	12 min.	30	Gris	20 CT/CA

Mastic d'étanchéité à base d'acrylate

Mastic d'étanchéité, destiné à l'étanchéification des raccords et des joints des conduits de ventilation. Ce mastic peut être recouvert de peinture.

- Déformation totale admissible de 10 %
- Neutre de point de vue de la corrosion et sans solvants
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Couleur: Gris, légèrement brillant

Produit	N° d'art.	Durée de form. de la pellicule	Dureté Shore A	Couleur	Conditionnement	UE
Permafix 5063	228972	15 Min.	22	Gris	1.5 kg (seau)	288 SE/PA
	228889	15 min.	22	Gris	7.5 kg (seau)	54 SE/PA

PUR Mousses

Pour le remplissage et l'isolation des joints, des cavités, des pénétrations de pipelines et des conduits de ventilation. Remplit complètement la section par expansion de la mousse. Bonne isolation par une mousse à pores fermés.

- Bonne adhérence à de nombreux matériaux
- Peut être utilisé avec des panneaux de polystyrène (EPS, XPS)
- Résistant au vieillissement et à l'humidité
- Ne pourrit pas
- Conditionnement: bombe de mousse de 750 ml

Produit	N° d'art.	Propriétés	UE
Permafix 208	220338	Valve combi	12 PCE/CA
Permafix 220	220340	Pour pistolet	12 PCE/CA
Permafix 224	220341	Pour pistolet, Elastic All Season	12 PCE/CA

PUR Pistolet pour mousse

Pistolet pour bombes de mousse polyuréthane.

- Boîtier en métal avec poignée en matière plastique
- Avec revêtement antiadhésif sur toute sa surface
- Pièce d'accouplement avec revêtement en téflon

Produit	N° d'art.	Longueur utile	Couleur
Permafix 93	14885	190 mm	Noir

Pistolets d'applicaton manuelle

Pistolets pour cartouches et sachets. Pour le traitement des adhésifs et des produits d'étanchéité.

Produit	N° d'art.	Application	Caractéristiques
Soraton EconoMax 310	27279	Pour cartouches de 310 ml	Presse à cartouche professionnelle avec support de cartouche. Conçue spécialement pour une utilisation avec des mastics habituels. Actionneurs trempés, spécialement chromés et sans usure mécanique.
Soraton EconoMax 310-600	27296	Pour sachets et cartouches de 600 ml	Presse professionnelle à utiliser avec les produits d'étanchéité courants. Actionneurs trempés, spécialement chromés et sans usure mécanique.
Permafix 9970	224708	Pour sachets et cartouches de 400 ml	Pistolet à air comprimé pour une utilisation avec les produits d'étanchéité courants. Dimensions compactes.

Soraton EconoMax 310

Soraton EconoMax 310-600

Permafix 9970

Rubans à béton en tissu

Ruban à béton en tissu avec une forte adhérence, même à basse température. Facilement déchirable. Bonne résistance aux intempéries et à la température.

- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Matériel résistant à l'eau
- Adhésif non corrosif

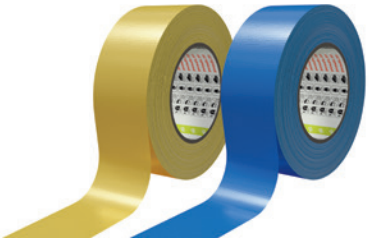

Produit	Couleur	N° d'art.	Épaisseur	Adhésivité sur acier	Résistance à la température	Dimensions standards
Permafix 291 Maillage grossier	Jaune	23331	220 µm	3.7 N/cm	–50 °C jusqu'à +65 °C	l 25 mm L 50 m
		5183	220 µm	3.7 N/cm	–50 °C jusqu'à +65 °C	l 50 mm L 50 m
Permafix 291 Maillage grossier	Bleu	29499	220 µm	3.7 N/cm	–50 °C jusqu'à +65 °C	l 25 mm L 50 m
		5952	220 µm	3.7 N/cm	–50 °C jusqu'à +65 °C	l 50 mm L 50 m
Permafix 293 Maillage fin	Jaune	40967	200 µm	3.7 N/cm	–50 °C jusqu'à +65 °C	l 50 mm L 50 m

Autres dimensions sur demande

Rubans adhésifs en aluminium de grande qualité

Rubans adhésifs en aluminium pour l'étanchéification de conduites, de gaines de climatisation et de matériaux d'isolation doublés d'aluminium. Forte résistance à l'abrasion de l'aluminium. Très bonne barrière contre l'eau et la vapeur d'eau et très bonne résistance au vieillissement.

- Convient à des températures allant de –40 à +80°C
- Bonne adhérence même à basse température

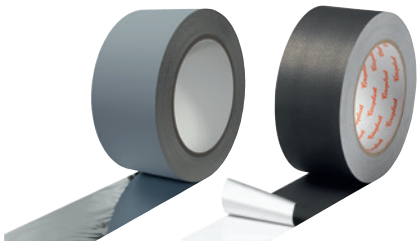

Produit	Couleur	N° d'art.	Épaisseur	Adhésivité sur acier	Dimensions standards
Coroplast 910 SE*	Argent	2375	60 µm	8.0 N/cm	l 50 mm L 50 m
		2376	60 µm	8.0 N/cm	l 75 mm L 50 m
		2377	60 µm	8.0 N/cm	l 100 mm L 50 m
Coroplast 933	Noir	139104	0.05 mm	10.0 N/cm	l 50 mm L 50 m
		139105	0.05 mm	10.0 N/cm	l 75 mm L 50 m
		217588	0.05 mm	10.0 N/cm	l 100 mm L 50 m

* SE=retardateur de flamme selon DIN 4102 B1; le produit est certifié pour la sécurité incendie selon EN45545-2:2020

Gants de travail OX-ON

Avec les bons gants de travail, les mains et les doigts sont non seulement protégés des blessures, mais une prise en main sûre augmente également la productivité et l'efficacité.

- Gants de travail de haute qualité
- Certifiés EN420 et EN388
- Certifié Oeko-Tex® Standard 100
- Tailles 7/S à 11/XXL (selon le modèle, également tailles spéciales)

Gants d'assemblage

Produit	Matériau	Caractéristiques	Certification
OX-ON Flexible Basic 1002	55 % Nitrile, 45 % Polyester	EXTREMELY DURABLE	EN 388:2016 4021X
OX-ON Flexible Supreme 1600	40 % Nitrile, 45 % Nylon, 15 % Élastane	UNIQUE BREATHABILITY, EXTREMELY DURABLE, SECURE AND PRECISE GRIP	EN 388:2016 4131X

Gants de protection contre les coupures

Produit	Matériau	Caractéristiques	Certification
OX-ON Cut Basic 9002	40 % HPPE, 28 % Polyester, 14 % PU, 10 % Elastane, 8 % Acier inox	CUT RESISTANT, EXTREMELY DURABLE	EN 388:2016 4X43D
OX-ON Cut Comfort 9300	37 % PE, 32 % Nitrile, 13 % Nylon, 9 % Fibre optique, 7 % Polyester, 2 % Elastane	CUT RESISTANT, SECURE AND PRECISE GRIP	EN 388:2016 4X44D
OX-ON Cut Advanced 9900	45 % Nitrile, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Fibre optique, 5 % Elastane	UNIQUE BREATHABILITY, EXTREMELY DURABLE, FINGERTIP SENSITIVITY, SECURE AND PRECISE GRIP, REINFORCED, EXQUISITE FIT, CUT RESISTANT	EN 388:2016 4X31C

Étiquettes personnalisées

Souhaitez-vous une taille individuelle ou une impression spéciale? Profitez de notre savoir-faire nous vous conseillerons volontiers.

Chez nous, vous trouverez

- Étiquettes sur rouleau
- Étiquettes sur feuille
- Découpes spéciales
- Plaques d'identification en métal
- Plaques d'identification
- Étiquettes d'avertissement, de renseignement
- Étiquettes de garantie
- Repères d'étalonnage
- Étiquettes techniques

Les étiquettes peuvent être individualisées de différentes manières et, selon le matériau, sont conformes aux normes UL, très résistantes aux produits chimiques et aux solvants, ou résistantes à des températures allant de –40 °C à 360 °C.

INDUSTRIE

Protection des surfaces et systèmes de collage confectionnés sur mesure.

Quelles solutions pouvons-nous vous proposer?

permapack

Permapack AG
Industrie
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

09/2026