

## Permafix 9103




**Industrie-Abdeckband Halbkrepp-Papier, Kautschuk, bis 150°C**



Kleber Kautschuk



Einsatzdauer ohne Klebrückstände bis zu 7 Tage

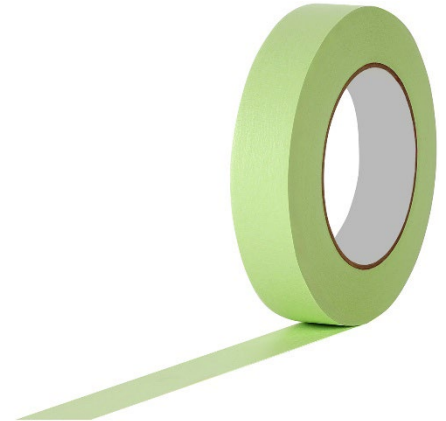

### Produktbeschreibung

Für die Abdekarbeit in industriellen Anwendungen.

### Vorteile

- Sehr gute Temperaturbeständigkeit

### Technische Daten

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Träger</b>                           | Halbkrepp-Papier       |
| <b>Farbe</b>                            | Grün                   |
| <b>Klebstoff</b>                        | Kautschuk              |
| <b>Dicke (Klebstoff + Träger)</b>       | 0.150 mm               |
| <b>Klebkraft (auf Stahl)</b>            | 3.0 N/cm               |
| <b>Temperaturbeständigkeit Kurzzeit</b> | für 30 Minuten: +150°C |
| <b>Reissdehnung</b>                     | 10%                    |
| <b>Reissfestigkeit</b>                  | 38 N/cm                |
| <b>Lagerfähigkeit</b>                   | 6 Monate               |

### Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

### Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.