


Permafix 9512



Rubans adhésifs en film de polyester silicone, 204°C

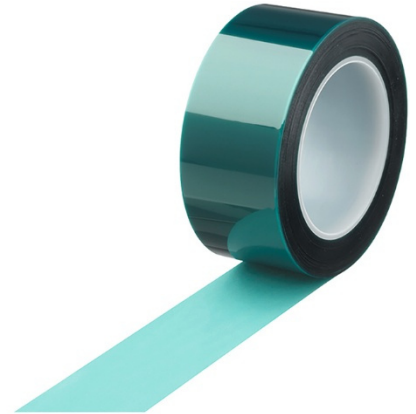

 Colle silicone	 Résistance à la température jusqu'à 204°C
 Rigidité diélectrique jusqu'à 7.5 kV	

Description du produit

Prévu pour les travaux de masquage durant le poudrage et la galvanisation et spécialement pour la dorure des parties de connecteurs et pour souder les circuits imprimés.

Avantages

- Détachable facilement sans laisser de résidus
- Bonne résistance chimique

Caractéristiques techniques

Support	Film polyester
Couleur	Vert
Colle	Silicone
Épaisseur du support	0.050 mm
Épaisseur (colle + support)	0.089 mm
Adhésivité sur l'acier	3.2 N/cm
Résistance à la température	204°C
Allongement à la rupture	100 %
Force de rupture	92 N/cm
Tension de perforation	7.5 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.