

# Innovation ergonomique

ENO<sup>®</sup>ergo – le dérouleur pour film stretch à main.



# ENO®ergo – Informations produit.

L'innovant dérouleur de films stretch à main ENO®ergo garantit une utilisation particulièrement ergonomique du film stretch à main: grâce à la légèreté du produit, l'effort physique de l'utilisateur est considérablement réduit par rapport aux dérouleurs conventionnels. Vous pouvez rester debout pour réaliser les enroulements en bas de la palette, ce qui préserve votre dos. Le système de pré-étirement intégré du dérouleur ENO®ergo garantit (quel que soit l'utilisateur) une sécurisation optimale des palettes.



---

## Vos avantages en un coup d'œil

- Poids net réduit
  - Manipulation aisée et confortable
  - Opération rapide
  - Faible génération de CO<sub>2</sub> grâce à une consommation réduite de film 
  - Résultats d'étirement indépendants de l'utilisateur
  - Sécurisation optimale des palettes
  - Livrable avec des aimants pour une fixation sur étagère
- 



Associé au film stretch de palettisation à main hautes performances de qualité «PRO», le dérouleur ENO®ergo permet de réduire la consommation de film grâce au système intégré de pré-étirement. Au final, il affiche un meilleur écobilan que des dérouleurs ordinaires, en réduisant l'impact des émissions CO<sub>2</sub>.

# Film PRO.

Un film stretch a été spécialement conçu pour l'ENO®ergo. Celui-ci est très résistant et parfaitement transparent. La forte adhérence de la face intérieure renforce la stabilité de la palette afin que la marchandise emballée ne puisse pas glisser. La face extérieure lisse du film empêche le blocage des palettes lors du chargement et du déchargement.

---

## Données

- Longueur de déroulement 300 m
  - Longueur utile 390 m (après étirement via le dérouleur)
  - Largeur 450 mm
  - 378 rouleaux / palette
- 



## ENO®ergo – Changement de rouleau.



Faites attention au sens de déroulement du film.




Commencez par insérer l'extrémité inférieure du rouleau de film et pressez vers le bas.




Une fois que le rouleau est en position verticale, réduisez la pression vers le bas et enclenchez.




# ENO<sup>®</sup>ergo – Processus d'étirement.

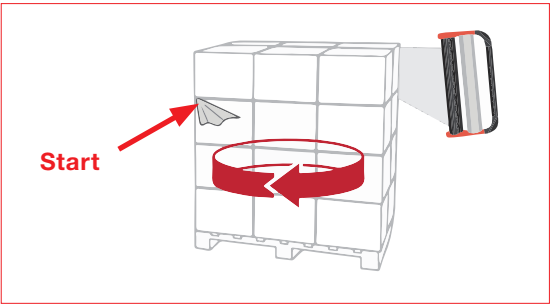


Fixez le film au niveau de la partie supérieure de la palette et enroulez-le autour de la palette dans le sens des aiguilles d'une montre.

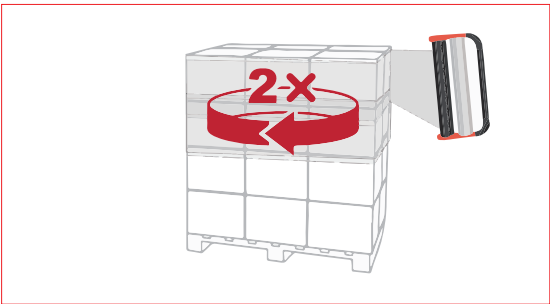

Doublez le film tout en haut de la palette.

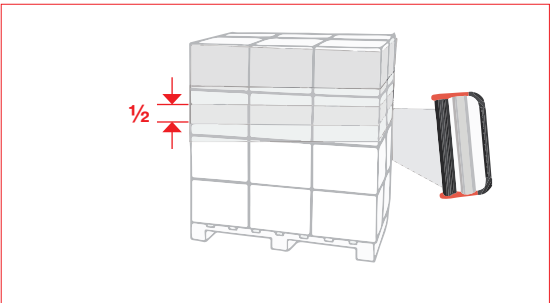

Travaillez de haut en bas et faites chevaucher les enroulements sur la moitié.

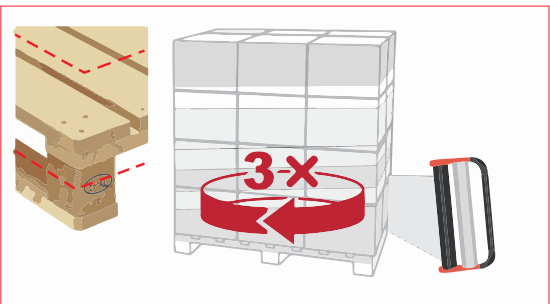

Réalisez au moins trois enroulements tout en bas. Emballez impérativement la palette jusqu'à la moitié afin de garantir l'adhérence de la marchandise emballée à la palette. Déchirez le film après le processus d'enroulement.

**Quelles solutions  
pouvons-nous  
vous proposer?**



Permapack AG  
Étiquettes & Emballage souple  
Reitbahnstrasse 51  
CH-9401 Rorschach  
Tel. +41 71 844 12 12  
Fax +41 71 844 12 13  
[www.permapack.ch](http://www.permapack.ch)