

INNOVATION ERGONOMIQUE

ENO[®]ergo – le dérouleur pour
film stretch à main.



ENO®ergo – Informations produit.

L'innovant dérouleur de films stretch à main ENO®ergo garantit une utilisation particulièrement ergonomique du film stretch à main: grâce à la légèreté du produit, l'effort physique de l'utilisateur est considérablement réduit par rapport aux dérouleurs conventionnels. Vous pouvez rester debout pour réaliser les enroulements en bas de la palette, ce qui préserve votre dos. Le système de pré-étirement intégré du dérouleur ENO®ergo garantit (quel que soit l'utilisateur) une sécurisation optimale des palettes.



Vos avantages en un coup d'œil

- Poids net réduit
 - Manipulation aisée et confortable
 - Opération rapide
 - Faible génération de CO₂ grâce à une consommation réduite de film 
 - Résultats d'étirement indépendants de l'utilisateur
 - Sécurisation optimale des palettes
 - Livable avec des aimants pour une fixation sur étagère
-



Associé au film stretch de palettisation à main hautes performances de qualité «PRO», le dérouleur ENO®ergo permet de réduire la consommation de film grâce au système intégré de pré-étirement. Au final, il affiche un meilleur écobilan que des dérouleurs ordinaires, en réduisant l'impact des émissions CO₂.

Film PRO.

Un film stretch a été spécialement conçu pour l'ENO®ergo. Celui-ci est très résistant et parfaitement transparent. La forte adhérence de la face intérieure renforce la stabilité de la palette afin que la marchandise emballée ne puisse pas glisser. La face extérieure lisse du film empêche le blocage des palettes lors du chargement et du déchargement.

Données

- Longueur de déroulement 300 m
 - Longueur utile 390 m (après étirement via le dérouleur)
 - Largeur 450 mm
 - 378 rouleaux / palette
-



ENO®ergo – Changement de rouleau.



Faites attention au sens de déroulement du film.




Commencez par insérer l'extrémité inférieure du rouleau de film et pressez vers le bas.




Une fois que le rouleau est en position verticale, réduisez la pression vers le bas et enclenchez.




ENO[®]ergo – Processus d'étirement.

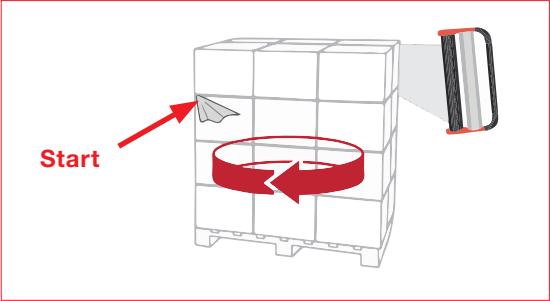


Fixez le film au niveau de la partie supérieure de la palette et enroulez-le autour de la palette dans le sens des aiguilles d'une montre.

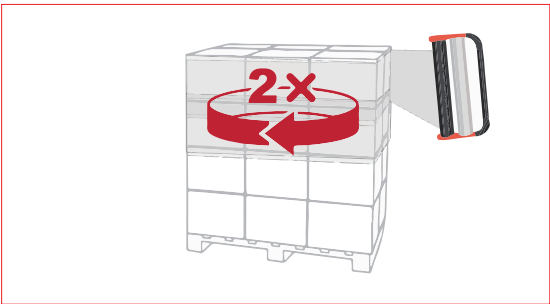

Doublez le film tout en haut de la palette.

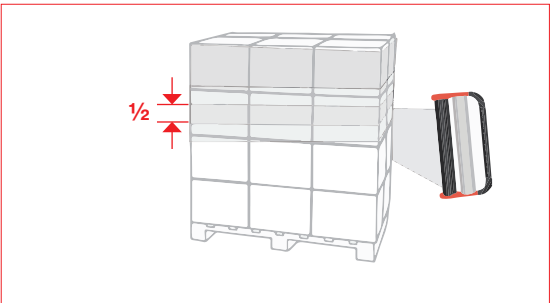

Travaillez de haut en bas et faites chevaucher les enroulements sur la moitié.

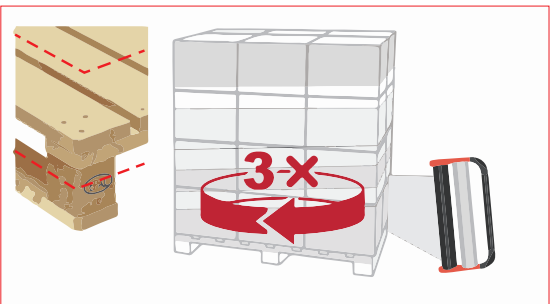

Réalisez au moins trois enroulements tout en bas. Emballez impérativement la palette jusqu'à la moitié afin de garantir l'adhérence de la marchandise emballée à la palette. Déchirez le film après le processus d'enroulement.

NON FOOD

Étiquettes, films et rubans
adhésifs pour protéger,
emballer et marquer.

**Quelles solutions
pouvons-nous
vous proposer?**



Permapack AG
Non Food
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

