

ERGONOMISCHE INNOVATION

ENO[®]ergo – das Abrollsystem für Handstretchfolien.



ENO®ergo – Produktinformation.

Der innovative Handstretchfolien-Abroller ENO®ergo erlaubt eine äusserst ergonomische Nutzung von Handstretchfolien: Durch das geringe Gewicht ist die körperliche Belastung für den Anwender deutlich niedriger als bei herkömmlichen Abrollern. Fusswicklungen lassen sich rückenschonend in aufrechter Position herstellen. Das integrierte Vordehnsystem des ENO®ergo sorgt – unabhängig vom jeweiligen Anwender – für eine sehr hohe Palettensicherung.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Geringes Eigengewicht
- Bessere Ergonomie für den Anwender
- Schnelles Arbeiten
- Geringere CO₂-Produktion durch reduzierten Folienverbrauch 🌿
- Bedienerunabhängiges Stretchergebnis
- Hohe Palettensicherung
- Magnete zur Befestigung an Regalen lieferbar




Das Abrollsystem ENO®ergo ermöglicht – in Verbindung mit der Hochleistungsstretchfolie der Qualität «PRO» und dank seines integrierten Vordehnsystems – eine Reduktion des Folienverbrauchs und bewirkt so eine geringere CO₂-Produktion. In der Summe schafft er damit eine bessere Öko-Bilanz als herkömmliche Abroller.

Folie PRO.

Der ENO®ergo und die speziell dafür entwickelte Stretchfolie der Qualität «PRO» sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Folie ist stark belastbar und hochtransparent. Die hohe Haftung auf der Innenseite unterstützt die Palettenstabilität, so dass das Packgut nicht verrutscht. Die glatte Aussenseite der Folie verhindert ein Verkeilen der Paletten beim Be- und Entladen.

Technische Daten

- Lauflänge 300 m
 - Nutzlänge 390 m (nach Dehnung durch den Abroller)
 - Breite 450 mm
 - 378 Rollen/Palette
-

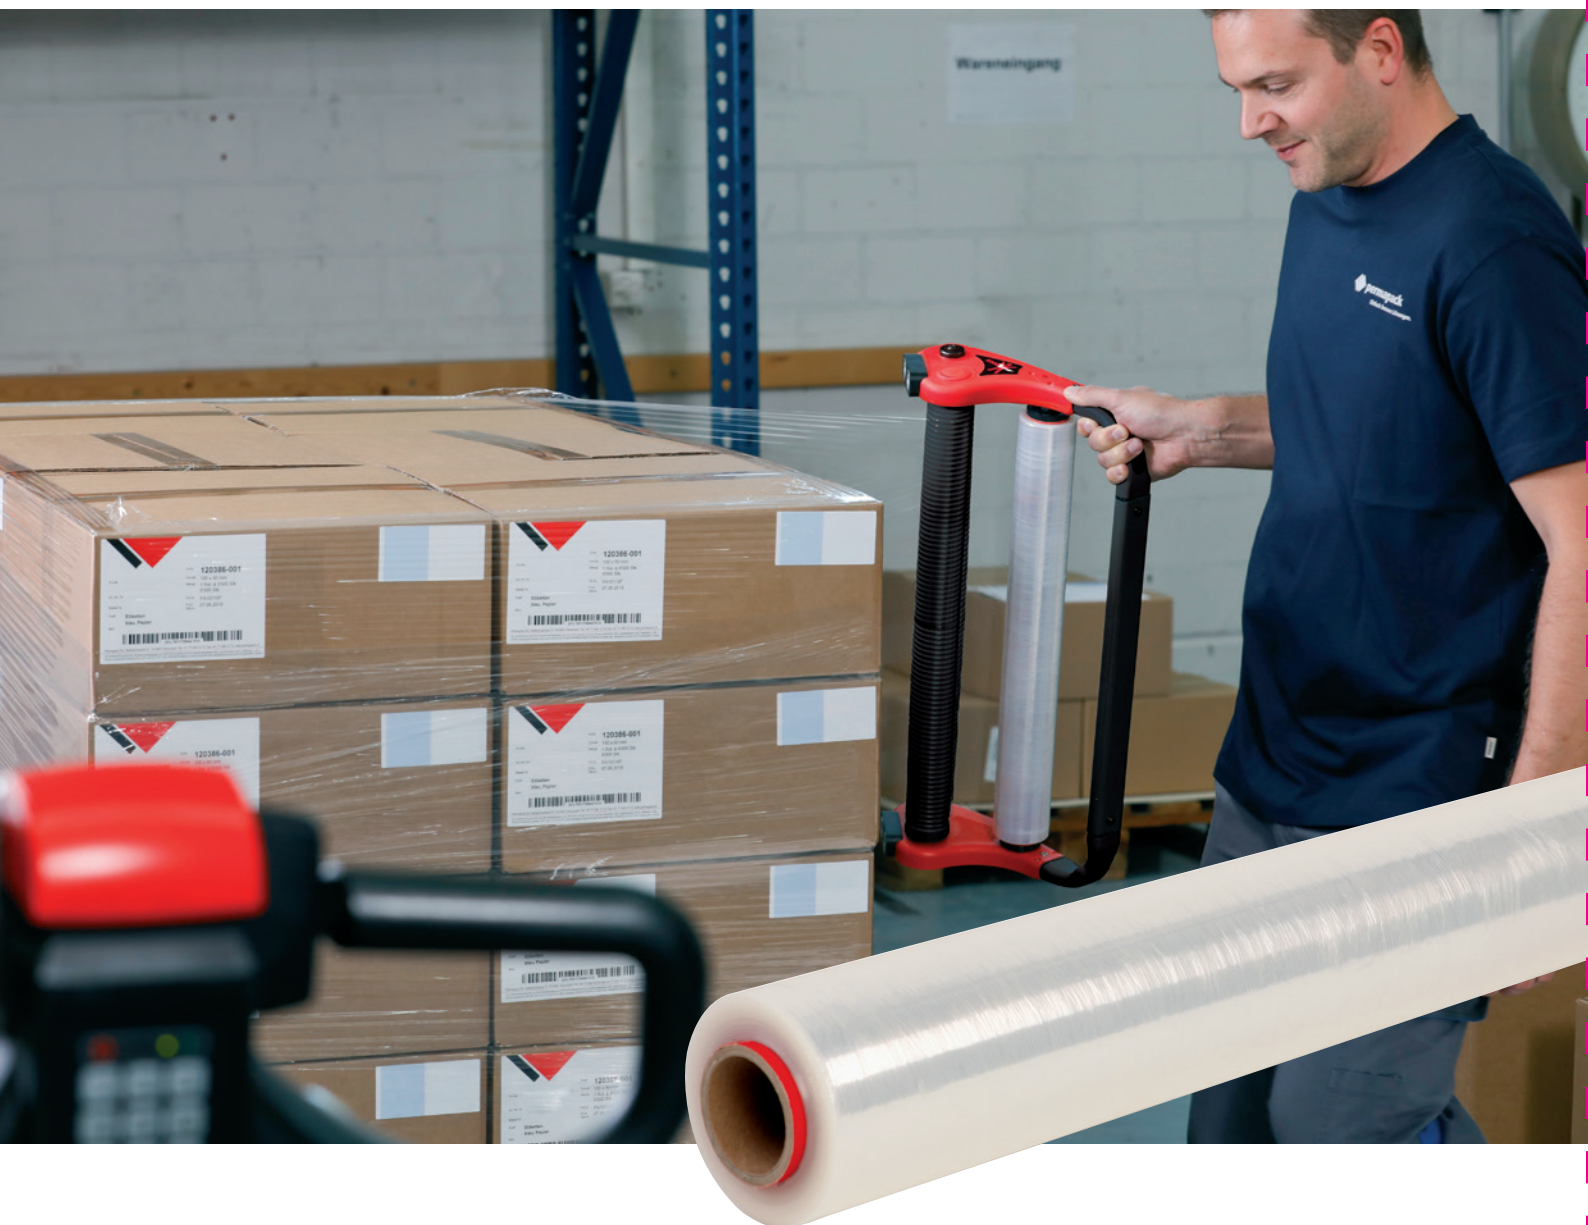

ENO®ergo – Rollenwechsel.



Beachten Sie die Abrollrichtung der Folie.




Zuerst das untere Ende der Folienrolle einlegen und nach unten drücken.




Sobald sich die Rolle in aufrechter Position befindet, Druck nach unten verringern und einrasten lassen.




ENO[®]ergo – Stretchvorgang.

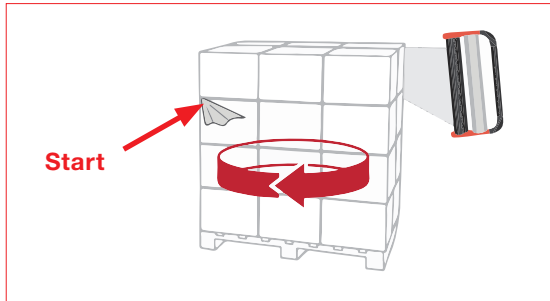


Die Folie im oberen Bereich der Palette befestigen und im Uhrzeigersinn um die Palette wickeln.

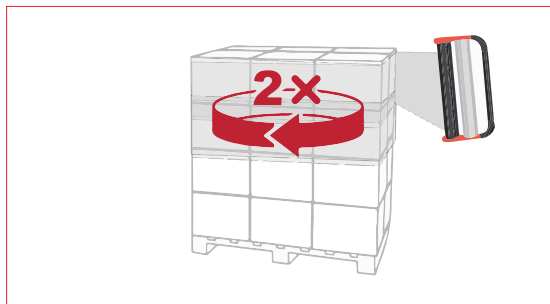

Im Kopfbereich der Palette doppelt stretchen.

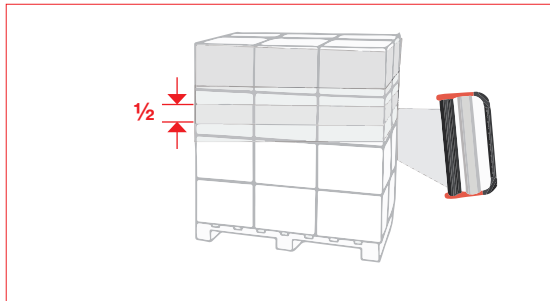

Von oben nach unten arbeiten und die Wicklungen jeweils um die Hälfte überlappen.

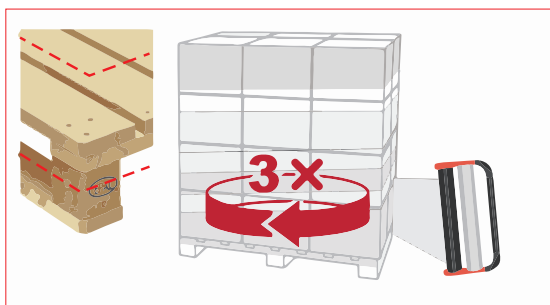

Im Fussbereich mindestens drei Wicklungen durchführen. Die Palette unbedingt zur Hälfte miteinpacken, damit der Verbund des Packguts mit der Palette gewährleistet ist. Nach dem Wickelvorgang die Folie abreißen.

NON FOOD

Etiketten, Folien, Klebebänder
zum Schützen, Verpacken und
Kennzeichnen.

**Welche Lösungen
dürfen wir Ihnen
vorschlagen?**



Permapack AG
Non Food
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

