


Permapack 357

Armierungsgewebe

165 g/m²

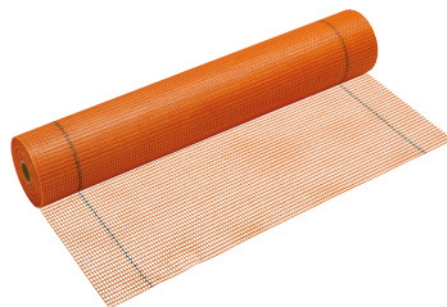

Produktbeschreibung

Glasfaser-Armierungsgewebe.

Anwendungsbereich

Als vollflächige oder örtliche Gewebeeinlage bei Innen- und Aussenputzen.

Eigenschaften

- alkalibeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- verschiebefest
- geprüft nach ETAG Nr. 004

Technische Daten

Maschenweite	7 x 7 mm
Gewicht	165 g/m ²
Reissfestigkeit	Schuss 1800 N/5cm Kette 1850 N/5cm (geprüft nach ETAG Nr. 004)
Alterungsbeständigkeit	sehr gut

Lieferform

Bandbreite	100 cm Andere Breiten auf Anfrage
Rollenlänge	50 m
Farbe	weiss, orange, rot

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.